


# 螺旋管

## 螺旋管

代码	类型	材质	拉伸强度	冲击强度	工作温度
YEDZIG19	螺旋管	聚丙烯	常温 $\geq 25\text{Mpa}$ , -40°C $\times 24\text{H} \geq 30\text{Mpa}$	GB/T 2411-1843	-40°C ~ +105°C

- 特点:
- 具有耐磨、耐油剂, 抗压、抗冲击等性能, 延长被套物的使用寿命、降低成本、安装方便。
- 应用:
- 主要用于液压软管、气压力管道及电缆产品的保护作用。

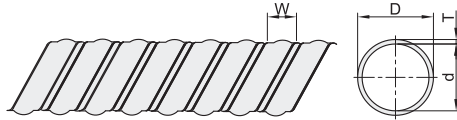

销售方式	每根长度
根	2米



型号		颜色	销售方式	内径d		外径D		壁厚T		螺距W			
代码	规格												
YEDZIG19	7.8	黑色	根 (2米/根)	7.8		10		1.2		9.5			
	9.6			9.6	$\pm 1$	12	$\pm 1$	1.35	$\pm 0.15$	10.5			
	13.4			13.4		16		1.45		12			
	16			16		20		2.05		15			
	20.6			20.6		22.2		25		2.25	17	$\pm 1$	
	22.2			22.2		27	$\pm 2$	28	$\pm 2$	2.4	19		
	27			27		32		32		2.55	$\pm 0.25$	22	
	32.2			32.2		34.6		38		2.71	23		
	34.6			34.6		41.5	$\pm 3$	40		2.8	$\pm 0.3$	24	
	41.5			41.5		56		48.5	$\pm 3$	3.3		32	
	56			56		66.2		62.6		3.4	37		
	66.2			66.2		80.2	$\pm 4$	75	$\pm 4$	4.2	$\pm 0.4$	40	$\pm 2$
	80.2			80.2		99	$\pm 5$	90	$\pm 5$	4.4		45	
	99			99		113.2	$\pm 6$	110	$\pm 6$	4.8		50	$\pm 3$
	113.2			113.2				125		5.2		52	



型号	
代码	规格
YEDZIG19	7.8
	9.6

YEDZIG19 — 7.8

