

# 管接头

## 直接型/90°弯接型 金属接头


代码	类型	材质	颜色	防护等级	工作温度
YEDZIG26	金属接头	A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成， B.E部位采用丁晴橡胶， D为铁皮制成	金属色 (银白色)	IP65	-40°C ~ +100°C
YEDZIG27					




### 特点

- 加厚型锌合金镀锌或硬铬，外型美观，结构紧密，强度高；
- 软管护套设计与软管相扣接紧的设计，配合迫紧头装配省时便利，抗拉力特强；
- 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

### 直接型 YEDZIG26

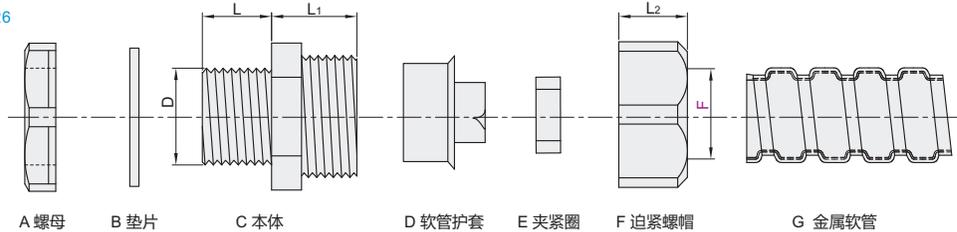

### 90°弯接型 YEDZIG27

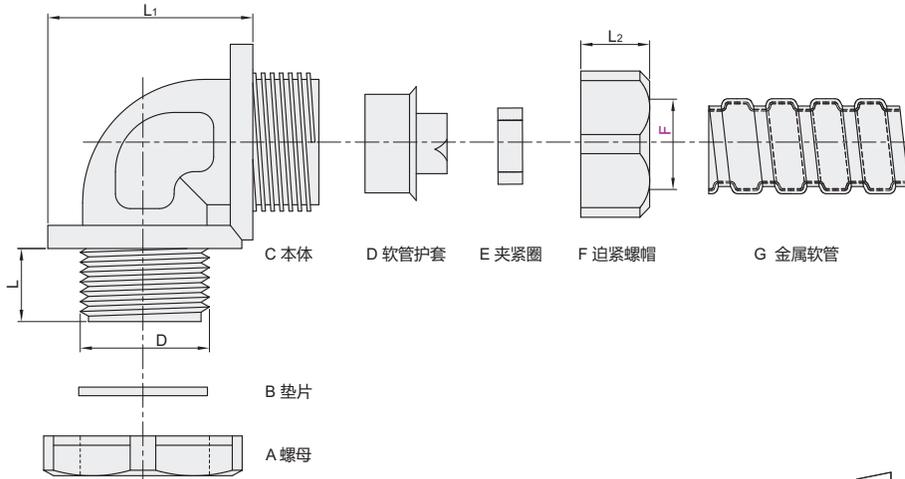

软管、  
保护管、  
线槽

□ 本产品不包含波纹管，波纹管需要另外购买。

视角标准：第一视角

### 直接型

代码	型号		螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L <sub>1</sub> +L <sub>2</sub>
	适配金属管尺寸F						
YEDZIG26		8	M16	M16×1.5	13.2	8	16
		10	M16	M16×1.5	16.5	8	17
		12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
		15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
		20	M27	M27×2	26.6	14	22
		25	M33	M33×2	33.4	15	28
		32	M42	M42×2	42.1	15	30
	38	M48	M48×2	47.8	16	32	

### 90°弯接型

代码	型号		螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L <sub>1</sub> +L <sub>2</sub>
	适配金属管尺寸F						
YEDZIG27		12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
		15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
		20	M27	M27×2	26.6	14	22
		25	M33	M33×2	33.4	15	28
		32	M42	M42×2	42.1	15	30
		38	M48	M48×2	47.8	16	32

### 直接型

代码	型号	适配金属管尺寸F	螺纹规格
YEDZIG26		8	M16
		10	M16

### 90°弯接型

代码	型号	适配金属管尺寸F	螺纹规格
YEDZIG27		12	M20
		15	M20

请按图示订货

YEDZIG26—F8—M16

YEDZIG27—F12—M20

