
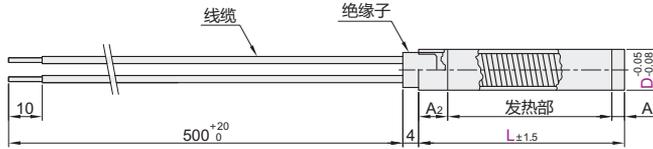


加热器

内出线型

代码	类型		材质				
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
YEDZIM92	内出线型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
YEDE-ZIM92		经济型			纯镍		

- ☑ 注意事项
- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
 - 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
 - 使用温度500℃以下，经济型使用温度400℃。
- ① 适用在运动设备上。



视角标准：第一视角

☑ 标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
YEDZIM92	8	8	60	100	220	A = A ₁ + A ₂ L = 60时 A ₁ = 5mm, A ₂ = 5mm 60 < L ≤ 150时 A ₁ = 7mm, A ₂ = 10mm	L - A
			80	120			
			100	150			
			150	200			
			300	300			
			350	350			
	10	10	60	120			
			80	150			
			100	180			
			200	200			
			250	250			
			300	300			
12	12	60	100				
		80	150				
		100	250				
		300	300				
		300	300				
		500	500				

① 其它长度可定制。

☑ 经济型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
YEDE-ZIM92	8	8	60	100	220	A = A ₁ + A ₂ A ₁ = 7 A ₂ = 8	L - A
			80	120			
			100	150			
			150	200			
			300	300			
			350	350			
	10	10	60	120			
			80	150			
			100	180			
			200	200			
			250	250			
			300	300			
12	12	60	100				
		80	150				
		100	250				
		300	300				
		300	300				
		500	500				

① 其它长度可定制。

☑ 标准型

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
代码	D			
YEDZIM92	8	80	150	220
		100	200	

YEDZIM92—D8—L80—W150—V220

请按图示订货