

温度传感器


标准型/耐折弯型

K型热电偶 螺丝安装型

标准型


代码	类型	安装方式
YEDZKP05	K型热电偶	螺丝安装型

YEDZKP05-M6

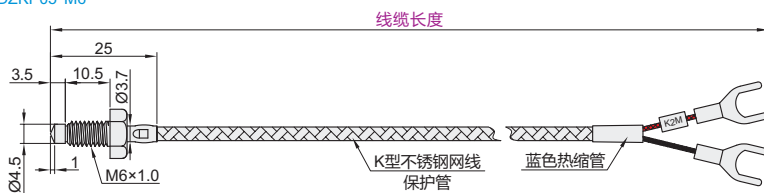


红色: +
黑色: -

YEDZKP05-M8

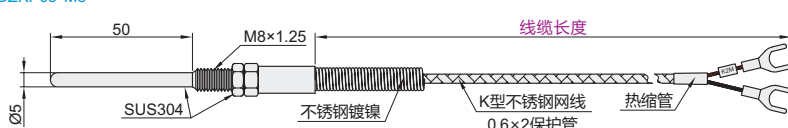


红色: +
黑色: -

YEDZKP05-M12

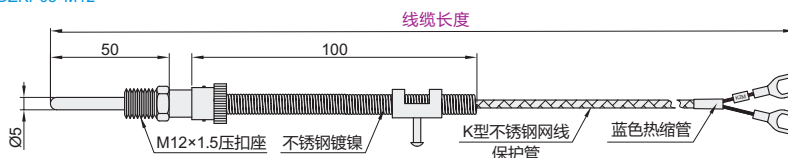

红色: +
黑色: -

YEDZKP05-3

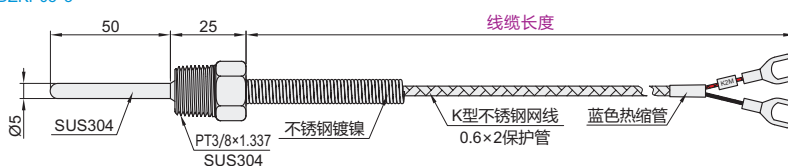

红色: +
黑色: -

视角标准: 第一视角

型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
YEDZKP05	M6(M6)	1 2 5	0~200°C	K电阻	1级	非接地型	SUS304
	M8(M8)						铜镀镍
	M12(M12)						SUS304
	3(PT3/8)						SUS304



型号		线缆长度(m)
代码	头部尺寸	
YEDZKP05	M6	2.5


请按图示订货 YEDZKP05-M6-2

耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
YEDZK06	K型热电偶	螺丝安装型	耐折弯型

特点

- 抗弯曲性强;
- 检测零件及工件表面温度。

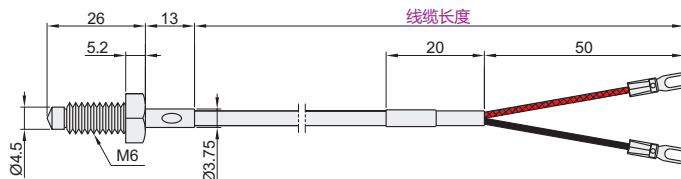

红色: +
黑色: -

视角标准: 第一视角

型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质
代码	头部尺寸						
YEDZK06	M6(M6)	1 2 5	0~250°C	K电阻	1级	接地型	SUS304



型号		线缆长度(m)
代码	头部尺寸	
YEDZK06	M6	2.5

请按图示订货 YEDZK06-M6-2

请按图示订货