

温度传感器


标准型/带弹簧型

K型热电偶 标准护套型

标准型

代码	类型	形状
YEDZKP07	K型热电偶 标准护套型	直通型

① 套筒耐热温度为90°C，被测物体温度过高时，请尽量选择铝装部较长的规格。

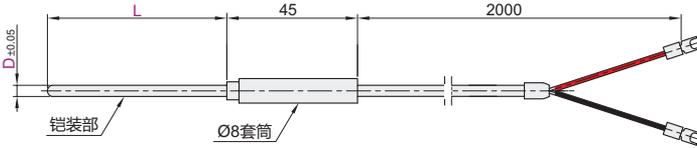

红色：+
黑色：-



代码	型号		耐温范围	线缆 (金属网线)	电阻类型	温度接点	铝装部材质
	D	L					
YEDZKP07	1	30	0~500°C	2m	K电阻	非接地型	CH3030
		30					
	1.6	50	0~650°C				
		100					
	2.3	30	0~750°C				
		50					
	3.2	100	0~750°C				
		30					
	4.8	50	0~750°C				
		100					



请按图示订货


型号		
代码	D	L
YEDZKP07	1.6	50
		100

YEDZKP07—D1.6—L50


带弹簧型

代码	类型	导线类型	形状
YEDZKP08	K型热电偶 标准护套型	带弹簧型	直通型

① 套筒耐热温度为90°C，被测物体温度过高时，请尽量选择铝装部较长的规格。

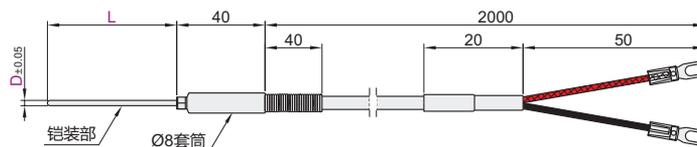

红色：+
黑色：-



① 其它长度可定制。

代码	型号		耐温范围	线缆 (金属网线)	电阻类型	等级	温度接点	铝装部材质
	D	L						
YEDZKP08	1	30	0~500°C	2m	K电阻	1级	非接地型	INC0600 (镍基合金)
		30						
	1.6	50	0~650°C					
		100						
	2.3	30	0~750°C					
		50						
	3.2	100	0~750°C					
		30						
	4.8	50	0~800°C					
		100						



请按图示订货

型号		
代码	D	L
YEDZKP08	1.6	30
		50

YEDZKP08—D1.6—L30