


管直径T5

代码	类型	性价比	管直径
YEDT5	通用型	经济型	T5

特点

- 本产品适用于24V供电敞开式机械设备照明，或有防水隔离空间的环境照明，以及无防水要求的工作照明环境使用；
- T5一体化灯管使用铝合金外壳，阳极氧化处理，PC工程塑胶材料，有良好的散热，以及耐低温性能；
- 具备所有LED产品的特点：节能环保、长寿命，色温可调，是未来照明的必然趋势；
- 本系列产品采用3014灯珠，该光源体积小、性价比高、稳定性好、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
- 本产品支持≤4PCS串联使用。

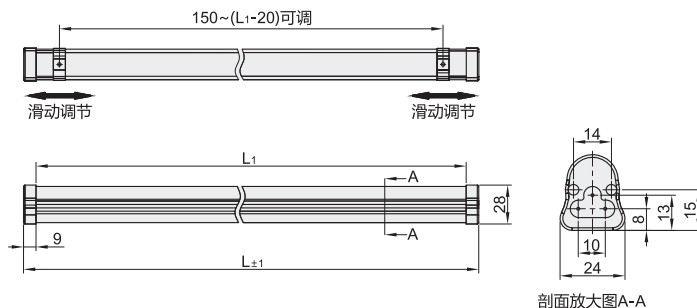

视角标准：第一视角

型号		总长L	L ₁	功率(W)	额定电压	输入电压范围	输入电流mA	光通量(Lm)	电线长度
YEDT5	300	288	270	5	AC/DC24V	AC/DC24V±3V	400	360	150mm
	380	380	362	5			550	450	
	600	568	550	9			800	720	



请按图示订货

型号	
代码	规格
YEDT5	300
	380


YEDT5 — 300

报价
方式



产品安装方式

- 在天花上把灯夹安装好，使用的螺丝外径应在Ø4以内。
- 把灯具对准灯夹的开口处稍微用力按，把灯具安装到位。



性能表

防护等级	IP50
灯具寿命	30000H
色温范围	6000-6500K
发光角度	120°
环境温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
环境湿度	10~10%
储存湿度	10 10%