

热缩管

内胶外纤玻纤管 耐高压



代码	类型	材质		阻燃等级	耐压等级	工作温度
		网管	涂层			
YEDZIG38	耐高压 内胶外纤玻纤管	玻璃纤维	硅胶	VW-1	7.0kV	-60°C ~ +200°C

用途：

- 产品主要应用高温、高电压环境中，主要有：变压器、发动机、发电机、电热设备、家电和灯饰等行业，以提供绝缘保护。
- 裁切工具：裁切机、剪刀。


特点：

- 产品具有耐热性、耐腐蚀性、抗老化性、柔软性，并且能起到良好的绝缘耐高压的作用。

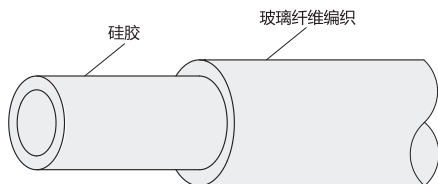

销售方式

卷



视角标准：第一视角

型号		颜色	销售方式	壁厚T
代码	内径d			
YEDZIG38	10	W(白色)	卷 (50米/卷)	1.25
	12			1.50

软管、线槽
保护管



请按图示订货

型号		颜色
代码	内径d	
YEDZIG38	1	W(白色)
	2	

YEDZIG38 - d1 - W

