

PET

代码	类型	材质	颜色	温度	阻燃等级	熔点
YEDZIG40	编织网管	PET	黑色	-50°C ~ +150°C	VW-1	240±10°C

用途：


- 编织网管广泛应用于电脑电源线、线束、胶管、线材加工等行业，其保护及美化作用；
- 裁切工具：热切刀。

特点：

- 由环保PET材质编织而成；
- 产品具有可伸缩、弹力好、阻燃和耐温、耐压等独特有点；
- 包覆性良好，线材不外露不突出。




UL

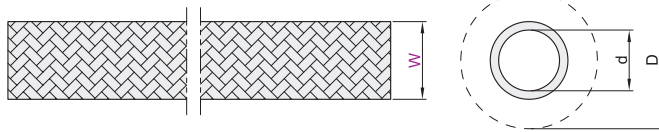

销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号		销售方式	扩充范围	
	折径W			最小 (d)	最大 (D)
YEDZIG40	3		卷 (1000米/卷)	1	6
	6		卷 (500米/卷)	3	9
	8		卷 (350米/卷)	5	12
	10			7	17
	12		卷 (300米/卷)	8	20
	16		卷 (250米/卷)	10	27
	19		卷 (200米/卷)	14	30
	25			18	33
	32		卷 (150米/卷)	20	50
	38			30	60
	45			35	75
	50		卷 (100米/卷)	40	80
	64			45	105
	76			64	120

软管、线槽
保护管

尼龙66


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	熔点	工作温度
YEDZIG41	编织网管	尼龙66	黑色	VW-1	256±5°C	-60°C ~ +160°C

特点：

- 有较强耐磨性；
- 用于重型机械油管，线束等的耐磨保护；
- 适用于工程机械设备。




UL

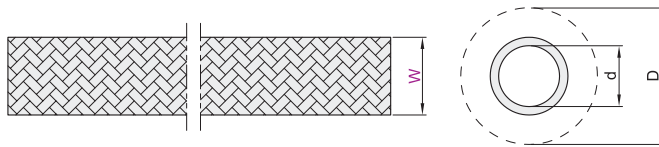

销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号		销售方式	扩充范围	
	折径W			最小 (d)	最大 (D)
YEDZIG41	12		卷 (300米/卷)	8	20
	19		卷 (200米/卷)	14	30
	25			18	33
	32		卷 (150米/卷)	20	50
	38		卷 (100米/卷)	30	60
	45			35	75

PET

型号	
代码	折径W
YEDZIG40	3
	6

YEDZIG40—W3

尼龙66

型号	
代码	折径W
YEDZIG41	12
	19

YEDZIG41—W12



请按图示订货

