



软管

热缩管/编织套管

热缩管

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | 温度 | 收缩温度 | |
|----------|---------|-----|----|------|-----------|------|-------|
| | | | | | | 起始 | 完全 |
| YEDZIG10 | 热缩管 普通型 | 聚乙烯 | 黑色 | VW-1 | -55~125°C | 70°C | 110°C |

特性：热收缩套管是一种新式的环保无卤阻燃型套管，产品物美价廉，能为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等特点。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护盒金属管、棒的防锈、防蚀等。

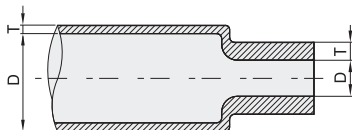

视角标准：第一视角

| 代码 | 型号 | 规格 | 收缩前 | | 收缩后 | | 包装 (米/卷) |
|----------|------|------|------|------|-------|------|-------------|
| | | | 内径D | 壁厚T | 最大内径D | 壁厚T | |
| YEDZIG10 | | 0.9 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 0.22 | 200 |
| | | 1 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.22 | 200 |
| | | 2 | 2.00 | 0.18 | 0.85 | 0.32 | 200 |
| | | 2.5 | 2.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 200 |
| | | 3 | 3.00 | 0.18 | 1.30 | 0.38 | 200 |
| | | 3.5 | 3.50 | 0.18 | 1.50 | 0.40 | 200 |
| | | 4.5 | 4.50 | 0.25 | 2.00 | 0.45 | 200 |
| | | 5.5 | 5.50 | 0.25 | 2.50 | 0.55 | 100 |
| | | 6.5 | 6.50 | 0.28 | 3.00 | 0.55 | 100 |
| | | 7.5 | 7.50 | 0.28 | 3.50 | 0.55 | 100 |
| | 8.5 | 8.50 | 0.28 | 4.00 | 0.60 | 100 | |
| | 9.5 | 9.50 | 0.30 | 4.50 | 0.60 | 100 | |
| | 10.5 | 10.5 | 0.30 | 5 | 0.60 | 100 | |

软管、线槽



请按图示订货

| 型号 | | 收缩前 | |
|----------|-----|------|------|
| 代码 | 规格 | 内径D | 壁厚T |
| YEDZIG10 | 0.9 | 0.90 | 0.10 |
| | 1 | 1.00 | 0.15 |

YEDZIG10—0.9

报价
方式

