


线槽

◀ PVC密封式线槽/PVC连齿式线槽 普通方形

☑ PVC密封式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK03	普通方形 PVC密封式线槽	硬质PVC	灰色	UL94V-0	-40°C~+70°C

- ① 硬质PVC：低烟阻燃不含铅，绝缘性好。
- ② 特性：密封式绝缘线槽，专为防尘防鼠设计。

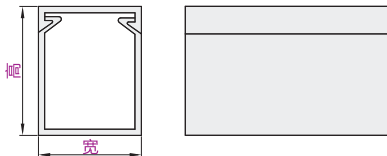

销售方式	每根长度
根	2米



型号		宽	长度 (m)
代码	高		
YEDZIK03	H25	W25	2
		W20	
	H30	W25	
		W30	
	H35	W35	
		W25	
	H40	W40	
		W60	
		W25	
	H50	W35	
	W45		
	W50		

型号		宽	长度 (m)
代码	高		
YEDZIK03	H50	W80	2
		W40	
	H60	W60	
		W80	
		W33	
	H65	W45	
		W65	
		W25	
	H80	W35	
		W40	
	W45		

型号		宽	长度 (m)
代码	高		
YEDZIK03		W50	2
		W60	
	H80	W80	
		W100	
		W120	
		W40	
		W50	
	H100	W60	
		W80	
		W100	



型号		
代码	高	宽
YEDZIK03	H25	W25
	H30	W20

请按图示订货
YEDZIK03—H25—W25




软
保
护
管
、
线
槽

☑ PVC连齿式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等	温度
YEDZIK05	普通方形 PVC连齿式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-25°C~+70°C

- ☑ 特性：反扣式槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线。配线槽70度内不易断裂、变形、变色、装配省时便利。出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

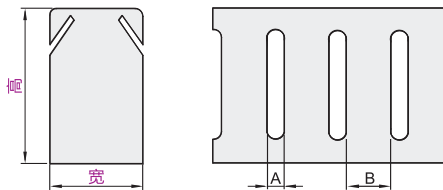

销售方式	每根长度
根	2米



型号		宽	长度 (m)	A	B
代码	高				
YEDZIK05	H40	W40	2	8	10
		W60			
		W25			
		W35			
	H50	W45			
		W50			
		W80			
		W25			
	H60	W40			
		W40			

型号		宽	长度 (m)	A	B
代码	高				
YEDZIK05	H60	W60	2	8	10
		W80			
		W33			
	H65	W45			
		W65			
		W25			
		W35			
	H80	W40			
		W45			
		W50			

型号		宽	长度 (m)	A	B
代码	高				
YEDZIK05		W60	2	8	10
		W80			
	H80	W100			
		W120			
		W40			
		W50			
		W60			
	H100	W80			
		W100			
		W100			



型号		
代码	高	宽
YEDZIK05	H40	W40
	H40	W60

请按图示订货
YEDZIK05—H40—W60

