

# 线槽


## ◀ PVC双层分离式线槽/PVC密封式线槽 普通方形

### □ PVC双层分离式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK06	普通方形	PVC双层分离式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+65°C

#### □ 特性:


- 环保阻燃聚氯乙烯全新材料制作; 防水防潮、材料可回收循环利用;
- 静态常温环境使用寿命可达5~30年, 不风化、不降解、不脆断; 静态使用温度-45°C~65°C, 瞬时可达100°C;
- 此产品为多层端子台而设计, 由槽体和盖板组成, 槽体底部设有安装底孔, 两侧出线孔中间设有两个分隔齿; 可将多层端子的导线分层进入线槽, 安装方便、配线美观、维修便捷。

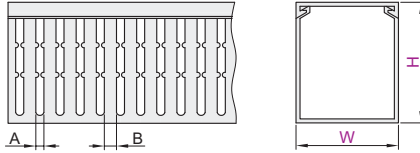


□ W ≤ 70mm 线槽底部孔尺寸



□ W ≥ 80mm 线槽底部孔尺寸



销售方式	每根长度
根	2米



型号					型号					型号							
代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK06	60	40	2	4	6	YEDZIK06	80	40	2	4	6	YEDZIK06	100	40	2	4	6
		45						45						50			
		50						50						60			
		60						60						70			
		80						80						80			



型号		
代码	H	W
YEDZIK06	60	40
		45


请按图示订货 YEDZIK06—H60—W40

### □ PVC密封式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK03	普通方形	PVC密封式线槽	硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+70°C

□ 硬质PVC: 低烟阻燃不含铅, 绝缘性好。

□ 特性: 密封式绝缘线槽, 专为防尘防鼠设计。

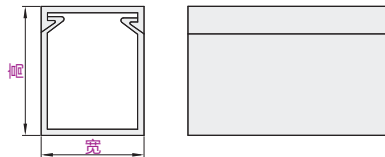

销售方式	每根长度
根	2米

CE  
UL



型号				型号				型号			
代码	高	宽	长度 (m)	代码	高	宽	长度 (m)	代码	高	宽	长度 (m)
YEDZIK03	H25	W25	2	YEDZIK03	H50	W80	2	YEDZIK03	H80	W50	2
		W20				W40				W60	
	H30	W25				W60				W80	
		W30				W80				W100	
	H35	W35				W33				W120	
		W25				W45				W40	
	H40	W40				W65				W50	
		W60				W25				W60	
		W25				W35				W80	
		W35				W40				W100	
	W45										
	W50										



型号		
代码	高	宽
YEDZIK03	H25	W25
	H30	W20

请按图示订货

YEDZIK03—H25—W25