

线槽


PVC方形线槽 标准型/经济型

标准型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
YEDZIK02	标准型	PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-20°C~+70°C

特性:


- 反扣式槽盖与槽体设计合理, 组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不易割伤手及擦损配线;
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色、装配省时便利;
- 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线。

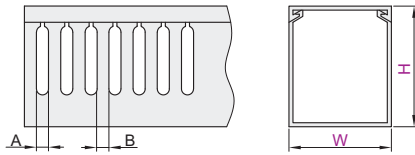

W ≤ 70mm 线槽底部孔尺寸

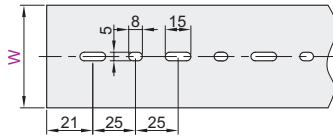

W ≥ 80mm 线槽底部孔尺寸



视角标准: 第一视角

销售方式	每根长度
根	2米



型号	代码	H	W	长度 (m)	A	B
		25				
YEDZIK02	25	25	2	6	6	6
	30	20				
	35	25				
	40	35				
	45	25				
	50	40				
YEDZIK02	50	45	2	6	6	6
	50	50				
	60	25				
	60	40				
	65	60				
	80	25				
YEDZIK02	80	40	2	6	6	6
	80	80				
	100	100				
	100	33				
	100	40				
	100	50				

经济型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	
YEDZIK07	经济型	普通方形	环保硬制PVC	灰色	UL94V-0	-25°C~+85°C

特性:


- 开口齿槽, 反扣式槽盖与槽体设计, 组合后绝不脱落且接合面平滑, 不易割伤手及擦损配线;
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色, 装配省时便利;
- 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线;
- 采用环保硬制PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物。

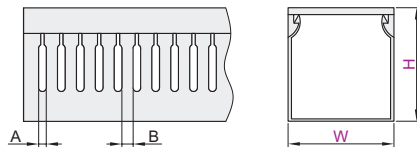

W ≤ 70mm 线槽底部孔尺寸

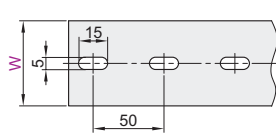

W ≥ 80mm 线槽底部孔尺寸

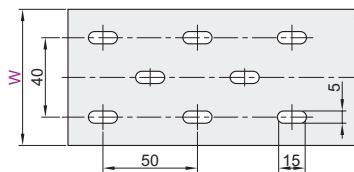

视角标准: 第一视角

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米

型号	代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
		25					
YEDZIK07	25	25	2	4	6	6	6
	30	70					
	35	50					
	40	60					
	45	50					
YEDZIK07	50	35	2	4	6	6	6
	60	40					
	65	24					
	65	40					
	65	32					
YEDZIK07	80	25	2	4	6	6	6
	80	30					
	80	16					
	100	16					
	100	12					

经济型

型号	代码	H	W
YEDZIK07	25	25	25
YEDZIK07	30	30	30

请按图示订货 YEDZIK07—H25—W25