

线槽


PVC连齿式线槽/低烟无卤线槽 普通方形

□ PVC连齿式线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等	温度
YEDZIK05	普通方形	PVC连齿式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -25°C~+70°C

□ 特性：反扣式槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线。配线槽70度内不断断裂、变形、变色、装配省时便利。出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

UL
CE

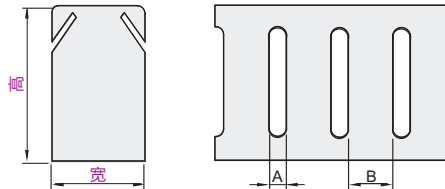

销售方式	每根长度
根	2米




型号					型号					型号							
代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B	代码	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK06	60	25	2	4	6	YEDZIK06	80	25	2	4	6	YEDZIK06	100	25	2	4	6
		30						30									
		35						35									
		40						40									
		45						45									
		50						50									
		60						60									
		100						100									

□ 低烟无卤线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK15	普通方形	低烟无卤线槽	PC+ABS	灰白	UL94V-0 -40°C~+115°C



□ 特性：
 • 配线槽底座两侧出线孔相互对齐，任何一处锯断可保持盘面美观、整齐；
 • 槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及擦损附近配线；
 • 出线孔低、组合容易、拆卸简单，易于配线。

□ 产品结构：由槽底及槽盖两部分组成，槽底两侧设出线孔，以组合后外部的宽、高为规格标准，UL测试温度50°C。

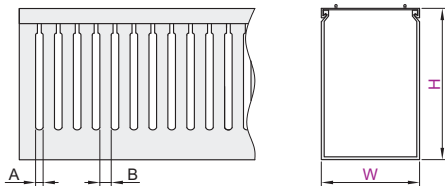

□ W≤60mm线槽底部尺寸

□ W≥70mm线槽底部尺寸

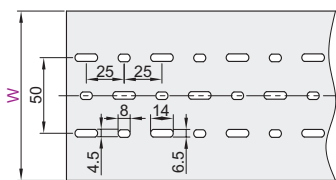

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米



型号						型号						型号								
代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B	代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B	代码	H	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
YEDZIK15	40	35	50	2	4	6	YEDZIK15	60	25	66	2	4	6	YEDZIK15	100	80	16	2	4	6
		25	60						40	42						100	12			
		40	50						60	30						40	28			
		60	40						80	22						60	20			
		80	32						35	36						70	16			
		35	54						40	32						100	12			
		50	40						50	24										
		80	26						60	20										



型号	W
YEDZIK05	25
	40

请按图示订货 YEDZIK15—H40—W40