

波纹管


阻燃型

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	工作温度
YEDZIG71	开口型	PA尼龙	黑色	UL94V-0	-40~125°C
YEDZIG72	非开口型				


- 特点: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可承受较重的负载, 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽、耐摩擦。
- 应用: 机械制造、电气绝缘保护, 照明设备、汽车制造、航空设备, 地铁、火车、自动化控制等行业, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



开口型
YEDZIG71

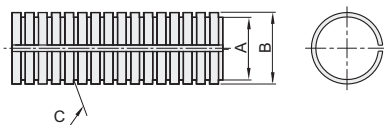

非开口型
YEDZIG72

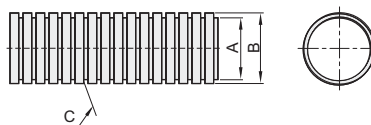

销售方式
米

视角标准: 第一视角

开口型

代码	型号	规格	长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
YEDZIG71		10	1~ (1米起卖)	10	7	15
		13		13	10	20
		16		15.8	12	30
		18		18.5	14	40
		21		21.2	17	45
		25		25	20	50
		28		28.5	23	55
		34		34.5	29	65
		42		42.5	36	90
	54	54.5	48	100		

非开口型

代码	型号	规格	长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
YEDZIG72		10	1~ (1米起卖)	10	7	15
		13		13	10	20
		16		15.8	12	30
		18		18.5	14	40
		21		21.2	17	45
		25		25	20	50
		28		28.5	23	55
		34		34.5	29	65
		42		42.5	36	90
	54	54.5	48	100		

开口型

型号	规格	长度(m) 最小单位1
YEQZIG71	10	1~ (1米起卖)
	13	

YEDZIG71-10

非开口型

型号	规格	长度(m) 最小单位1
YEQZIG72	10	1~ (1米起卖)
	13	

YEDZIG72-10



请按图示订货