


激光脱毛模块系列

808nm 激光脱毛模块专为激光脱毛应用设计，可按照客户需求定制巴条数量，可支持单巴条连续出光功率 50W 和 100W。


- 硬焊料技术封装
- 长寿命、高可靠性
- 宏通道水冷，无特殊水质要求

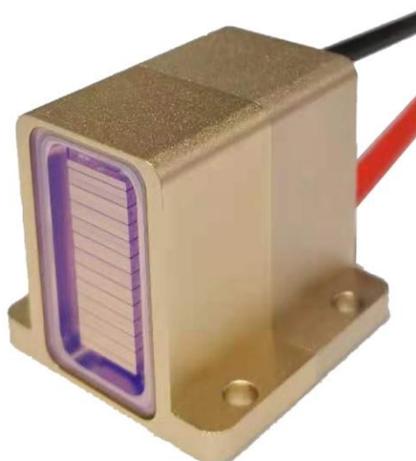

技术参数 (25°C)

参数	单位	激光脱毛模块		
工作模式	-	QCW (准连续)		
工作波长	nm	808 ± 10	808 ± 10	808 ± 10
输出功率	W	450	500	500
巴条数量	-	10	12	12
工作电流	A	≤50	≤50	≤50
工作电压	V/bar	≤2	≤2	≤2
脉宽	ms	≤400	≤400	≤400
占空比	%	≤40	≤40	≤40
巴条间距	mm	2.04	2.04	2.18
发光区面积	mm×mm	10×18.5	10×22.5	10×24
工作温度	°C	15 ~ 35		
存储温度	°C	-10 ~ 50		
流量	L/min	>4		

外形结构图

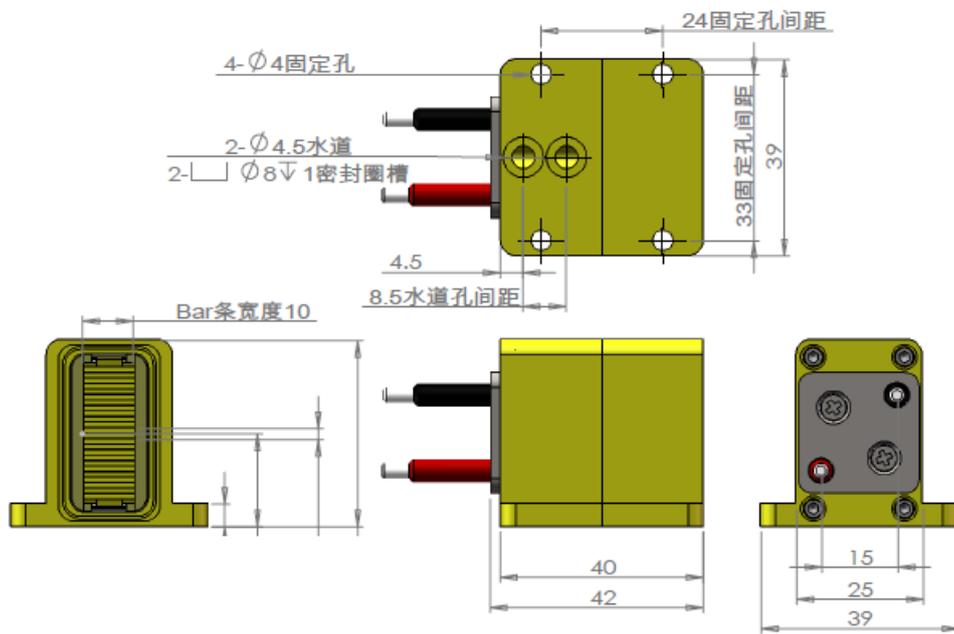

说明:

- 1、外形结构图仅供参考，可按客户提供图纸进行封装；
- 2、可按照客户要求定制输出功率。