

OLD RIVERS[®] PRODUCT CATALOG

综合产品目录

真空包装机

封口机

装袋机·整形机

充填机·投料机

其他·相关机器

依靠真空包装机、封口机以及种类繁多的产品阵容, 为广大客户提供业务上的帮助。
可以满足市场对丰富多样的包装形态的需求。



FVSII-500II




FVB-U9II500



封口机
FF-220NIII



FVM-4WIII

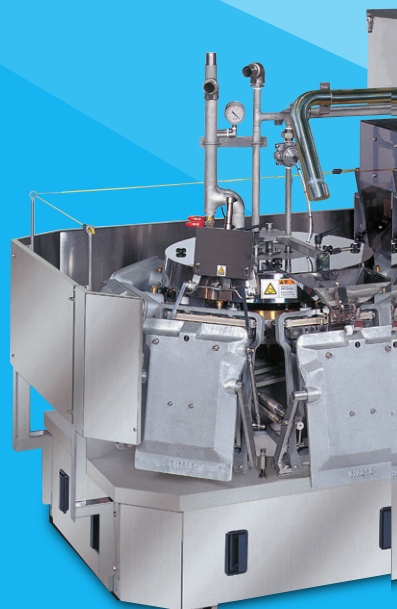

包装物



水产品

(鲜鱼、水产加工品、珍珠、冷冻食品、宠物食品等)



农产品

(果蔬、腌渍食品、山菜、谷物、家常菜、软罐头食品等)



畜产品

(生肉、烘烤食品、加工肉类等)



糕点

(糖果、花生、蛋糕、馒头等)



粉末

(化学制品、药品、小麦粉、香料、添加物等)



工业产品

(化工产品、医药制品、机械零件、电子零件、半导体等)

功能



搭载微机



搭载触摸屏



加热台的个数(位置)



可以填充气体



深型真空室



逆转机



W包装机



可填充高温产品



水平插入

包装形态



包装袋

(四方封口、背贴式、折叠、PE管、扎口结、可站立等)



贴体包装



顶部封口

目录

- 真空包装机 03
- 封口机 13
- 装袋机整形机 16
- 充填机投料机 17
- 其他相关机器 21
- 按照机器型号进行搜索【按照包装物 / 能力】... 23
- 按照机器型号进行搜索【按照尺寸(量) / 机器性能】... 25


真空包装机
FVV-10-220NⅢ



FTG-200F



FVF-8-260N

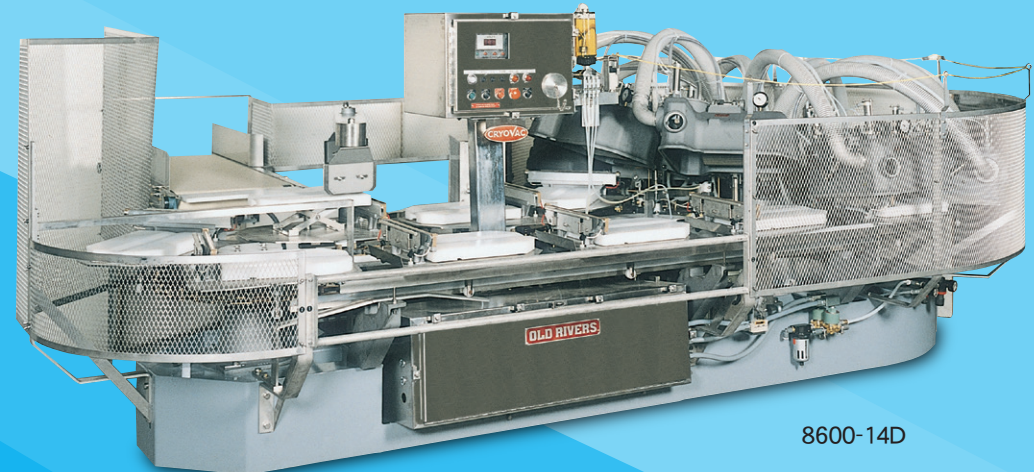

8600-14D

包装机的能力根据包装物、真空泵、气体充填量的不同而有所不同。
 充填机·投料机的能力根据充填的包装物、量、温度、粘度、冲程的不同而有所不同。
 制袋机的能力根据薄膜袋厚度的不同而有所不同。

请在种类繁多的产品阵容中, 根据包装物、包装袋尺寸、布局、生产量选择最适合您的机型。

FVCII 系列

- 内置真空泵(附入口过滤器)。● 附带滚轮, 便于移动。

小型真空包装机

FVCII

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 400
封口长(mm) 518
功率(kW) 2.4(三相AC200V)
机器重量(kg) 130



FVCII

小型真空充气包装机

FVCII-G

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 400
封口长(mm) 518
功率(kW) 2.4(三相AC200V)
机器重量(kg) 135



FVCII-G

FVSI 系列

- 内置真空泵(附入口过滤器)。● 还可以通过变更角度的设定以适用于液态物的包装。
- 附带滚轮, 便于移动。

自动真空包装机

FVSI-400II

能力(工序/分) 1.5~2.5
封口下(mm) 343
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 205

FVSI-400×150 150mm

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 347
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 225



自动真空包装机

FVSI-500II

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 444
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 220

FVSI-500×150 150mm

能力(工序/分) 1~1.5
封口下(mm) 447
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 225

FVSI-500L 2

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 主447·副947
封口长(mm) 主830·副365
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 220



FVSI-500II

FVSI-G 系列

- 内置真空泵(附入口过滤器)。●还可以通过变更角度的设定以适用于液态物的包装。
- 附带滚轮,便于移动。

自动真空充气包装机

FVSI-400IG

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 345
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 220

FVSI-400×150G

能力(工序/分) 1~1.5
封口下(mm) 347
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 225

深
150mm

FVSI-400IG

自动真空充气包装机

FVSI-500IG

能力(工序/分) 1~1.5
封口下(mm) 445 封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 230

FVSI-500×150G

能力(工序/分) 1~1.5
封口下(mm) 447 封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 235

深
150mm

FVS-7·FVS-NV 系列

- 内置真空泵(附入口过滤器)。●还可以通过变更角度的设定以适用于液态物的包装。
- 附带滚轮,便于移动。

自动真空包装机

FVS-7-400II

能力(工序/分) 2~3
封口下(mm) 340
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 210



FVS-7-400II

自动真空包装机

FVS-500NV

能力(工序/分) 真空:1~2·喷嘴脱气:2~3
封口下(mm) 440 封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 340

自动真空充气包装机

FVS-500NV-G

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 440
封口长(mm) 890
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 340

GAS



FVS-500NV



FVS-3 系列

- 可适用于大尺寸包装袋。*真空泵独立放置

自动真空包装机

FVS-3

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 主630·副1,120
封口长(mm) 主890·副640
功率(kW) 2.0(单相AC200V)
机器重量(kg) 355



FVS-3

自动真空包装机

FVS-3SII

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 主640·副1,050
封口长(mm) 主940·副540×2处
功率(kW) 2.0(单相AC200V)
机器重量(kg) 350

自动真空充气包装机

FVS-3SII G

能力(工序/分) 1
封口下(mm) 1,105
封口长(mm) 625
功率(kW) 2.0(单相AC200V)
机器重量(kg) 330



FVS-3SII

FVH 系列

- 为了提高生产能力,在产品输出部分采用了水平移动的传送带。
- 由于包装后产品输送平稳顺畅,后续工序的生产线化可灵活处理 *真空泵独立放置

水平式连动真空包装机

FVH-S1(L)

能力(工序/分) 2~3
封口下(mm) 660(封口间)
封口长(mm) 1,100×2处
功率(kW) 3.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 850



FVH-S1W

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 1,000(封口间)
封口长(mm) 1,100×2处
功率(kW) 3.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,150



FVH-S1L

HI 系列

- 在薄膜袋(托盘·成型板)上的包装物上,将加热软化的薄膜袋覆盖在上面进行贴体包装。
- 节省了装袋的时间和人工,此外,由于薄膜袋柔软地紧贴在包装物上,能够很好地保持包装物的形状。
- 由于上下薄膜袋紧贴在一起,因此不易滴水,最适合用于冷冻品的包装。
- 内置真空泵(附入口过滤器)。

HI-MAN

HI-750

能力(工序/分) 1.5~2.5
下薄膜袋尺寸(mm) 700×490
功率(kW) 5.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 230



HI-750II

能力(工序/分) 1.5~2.5
下薄膜袋尺寸(mm) 700×490
功率(kW) 5.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 270



HI-750

HI-MAN

HI-750IS

能力(工序/分) 1.5~2.5
封口下(mm) 400(袋类时)
封口长(mm) 546(袋类时)
下薄膜袋尺寸(mm) 700×490
功率(kW) 5.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 290



HI-750IS

FVB 系列

●为了提高生产能力,在产品输出部分采用了向前方移动的传送带。●还可以通过变更角度的设定以适用于液态物的包装。●利用滚轮(选配装置),便于移动 *真空泵独立放置

连动真空包装机

FVB-U9II-400

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 345
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 540

FVB-U9II-400×110

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 345
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 540



FVB-U9II-500

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 435
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 540

FVB-U9II-500×110

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 435
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 540

FVB-U9II-500W

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 200(封口间)
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 540



FVB-U9II-500

连动真空包装机(柔性输送对应机型)

*通过将输送部分设计为可动斜道,可以实现落差较小的平稳的输送动作。

FVB-UX-400

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 345
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 625



FVB-UX-500

能力(工序/分) 2~4
封口下(mm) 435
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 635



FVB-UX-400

连动真空充气包装机

FVB-U4-370IG

能力(工序/分) 1.5~2
封口下(mm) 300
封口长(mm) 890
功率(kW) 2.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 550



FVB-U4-430IG

能力(工序/分) 1.5~2
封口下(mm) 360
封口长(mm) 890
功率(kW) 2.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 560

FVB-U5-500IG

能力(工序/分) 1~3
封口下(mm) 440
封口长(mm) 1,090
功率(kW) 3.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 710



FVB-U4-430IG

FVB-UC 系列

●紧凑的机器尺寸和小功率设计实现了节能效果。●内置真空泵(附入口过滤器)。●产品输送部分采用了传送带方式,传送带的简易装卸为标准配置。●还可以通过变更角度的设定以适用于液态物的包装。●利用滚轮(选配装置),便于移动。

紧凑型连动真空包装机

FVB-UC-400

能力(工序/分) 1~3
封口下(mm) 345 封口长(mm) 890
功率(kW) 4.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 365



FVB-UC-400×110

能力(工序/分) 1~3
封口下(mm) 345 封口长(mm) 890
功率(kW) 4.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 365



FVB-UC-400

(照片中的前罩壳为选配装置)

FVM 系列

●适用于肉块等较厚包装物的包装, 拥有双真空室型和产品输出部分皮带传送型。

*真空泵独立放置 *需要另行配置压缩空气装置。(FVM-4SⅢ·4WⅢ)

大型肉用真空包装机

FVM-WM

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 790(封口间)
封口长(mm) 640×2处
功率(kW) 1.6(单相AC200V)
机器重量(kg) 340

大型肉用真空充气包装机

FVM-WMG

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 790(封口间)
封口长(mm) 640×4处
功率(kW) 1.6(单相AC200V)
机器重量(kg) 360



240mm



FVM-WM

大型肉用真空包装机

FVM-4WⅢ(-L / -R)

能力(工序/分) 1~2
封口下(mm) 1,000(封口间)
封口长(mm) 670×2处
功率(kW) 2.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 730



FVM-4WⅢ-L

FVF 系列

●一款适用于包装物无需进行两处投料(充填)的产品的大型包装袋的机型。


●采用节约空间的单旋式, 产品重量最大可达10kg。(FVF-450)

*真空泵独立放置 *需要另行配置压缩空气装置。

业务用装袋真空包装机

FVF-275

能力(袋/分) 6~10
可使用包装袋/宽×长(mm) 170~275×200~380
功率(kW) 3.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 950




FVF-275

业务用装袋真空包装机

FVF-450(H)

能力(袋/分) 2~5
可使用包装袋/宽×长(mm) 250~450×350~500
功率(kW) 4.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,400




FVF-450(H)

业务用装袋真空包装机

FVF-8-260N

能力(袋/分) 15~22
可使用包装袋/宽×长(mm) 200~250×280~380
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,250

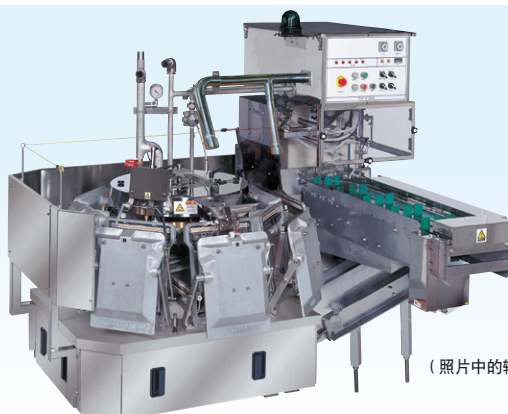

FVF-8-260N

(照片中的输出传送装置为选配装置)

FVR • 8600 系列 (经销商: 希悦尔包装公司)

● 适用于小型包装袋(薄型)~大型包装袋(厚型/长型)的快速包装, 拥有可以与水平式枕形包装机连接使用的各种型号。
*真空泵独立放置 *需要另行配置压缩空气装置。(8600-14D•14ELD•14ELJ, 8610T-14)

FVR 系列

旋转式真空包装机

FVR-8-175N

能力(袋/分) 23~70
封口下(mm) 345 封口长(mm) 175
功率(kW) 3.2(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,800

FVR-8-175NW1

能力(袋/分) 20~60
封口下(mm) 160~220(封口间)
封口长(mm) 175×2处
功率(kW) 4.2(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,800

FVR-8-260N

能力(袋/分) 16~50
封口下(mm) 358 封口长(mm) 260
功率(kW) 3.6(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,800


FVR-8-260N-I

能力(袋/分) 16~50
封口下(mm) 358 封口长(mm) 260
功率(kW) 3.6(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,800



FVR-8-175N
(照片为选配机型的规格机)

FVR-8-175N+水平式枕形包装机 参考外形图

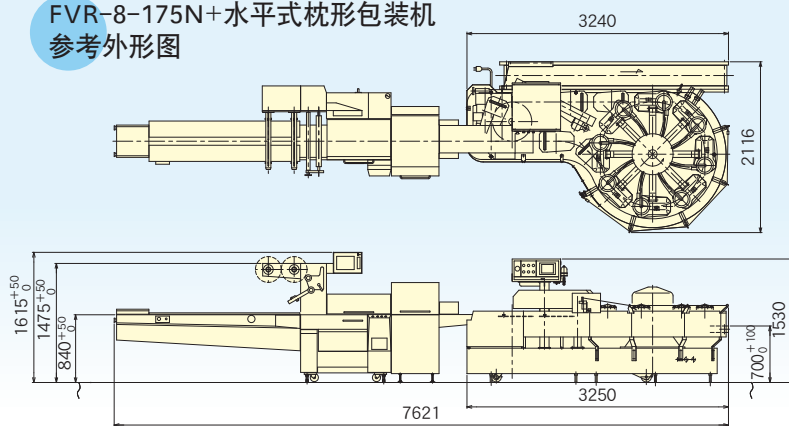

8600 系列

旋转式真空包装机

8600-14D

能力(袋/分) 20~50
封口下(mm) 470
可使用袋宽(mm) 360(最大)
功率(kW) 14.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 2,400

8600-14ELD


能力(袋/分) 12~35
封口下(mm) 670
可使用袋宽(mm) 360(最大)
功率(kW) 14.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 2,750

8600-14ELJ

能力(袋/分) 12~40
封口下(mm) 670
可使用袋宽(mm) 360(最大)
功率(kW) 14.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 2,750

8600B-18D

能力(袋/分) 10~30
封口下(mm) 670
可使用袋宽(mm) 460(最大)
功率(kW) 9.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 3,500

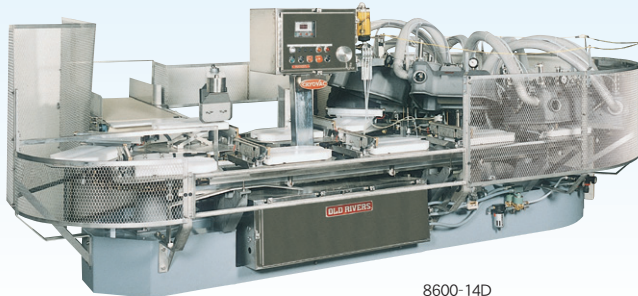

8600-14D

旋转式真空包装机

8610T-14

能力(袋/分) 7~21
封口下(mm) 620
可使用袋宽(mm) 360(最大)
功率(kW) 7.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 750



8610T-14

(照片中的输出传送装置为选配装置)


FVV 系列



依靠成熟完整的基本功能和丰富的选配装置实现了多种多样的包装自动化。

- 是装袋部分和真空部分分开的双旋式机型。为了确保装袋部分易于装袋，采用了间歇移动方式，而旋转半径较大的真空部分采用的是连续旋转方式。
- 薄膜袋再循环装置为标准配置，减少了空袋损耗。
- 真空室内可水洗。
- 可以与自动计量机和投料机进行联动。
- 可通过电子凸轮进行时序调整。
- 需要加油润滑的位置配备有集中配管，可通过集中配管进行加油。（部分位置采用外部加油润滑）
- 一旦加热装置断路将发出警报，机器停止。

*真空泵独立放置。*需要另行配置压缩空气装置。

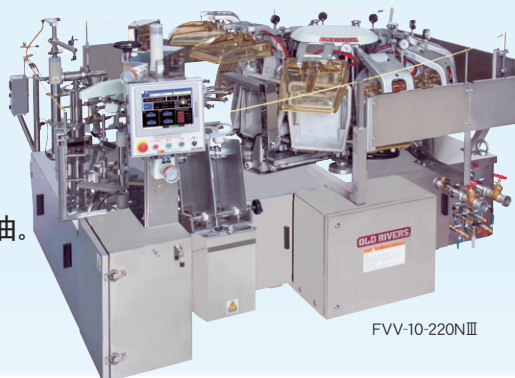

FVV-10-220NIII

立式装袋真空包装机

FVV-10-220NIII

能力 (袋/分) 10~45
可使用包装袋/宽×长 (mm) 80~220×150~300
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,400

FVV-10-220NIII-L

能力 (袋/分) 10~45
可使用包装袋/宽×长 (mm) 80~220×150~300
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,400



立式装袋真空包装机

FVV-8-250NB-L

能力 (袋/分) 10~35
可使用包装袋/宽×长 (mm) 150~250×280~380
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,200

FVV-8-250NB-L
(照片为选配机型的规格机)

立式装袋真空包装机

FVV-8-180N-R

能力 (袋/分) 10~30
可使用包装袋/宽×长 (mm) 100~180×150~500※
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,150



FVV-8-180N-R

FVV-8-180N-L

能力 (袋/分) 10~30
可使用包装袋/宽×长 (mm) 100~180×150~500※
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,150

(※袋长最大可适用尺寸为550mm的FVV-8-180NL也已登场)

立式装袋真空包装机

FVV-8-275N-R

能力 (袋/分) 10~35
可使用包装袋/宽×长 (mm) 160~275×150~380
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,600

FVV-8-275N-L

能力 (袋/分) 10~35
可使用包装袋/宽×长 (mm) 160~275×150~380
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,600



FVV-8-275N-R

立式装袋真空包装机

FVV-12-150N

能力 (袋/分) 10~60
可使用包装袋/宽×长 (mm) 80~150×100~250
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,400




FVV-12-150N

立式装袋真空包装机

FVV-10×10-220N


能力 (袋/分) 10~45
可使用包装袋/宽×长 (mm) 80~220×150~300
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 2,800

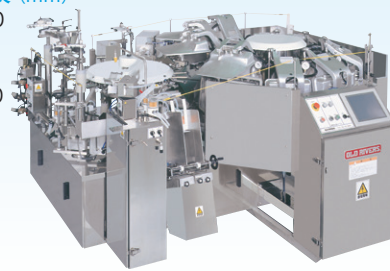

FVV-10×10-220N

(照片为配置了选配装置的规格机)

●8工位 (FVV-10-220NⅢ)

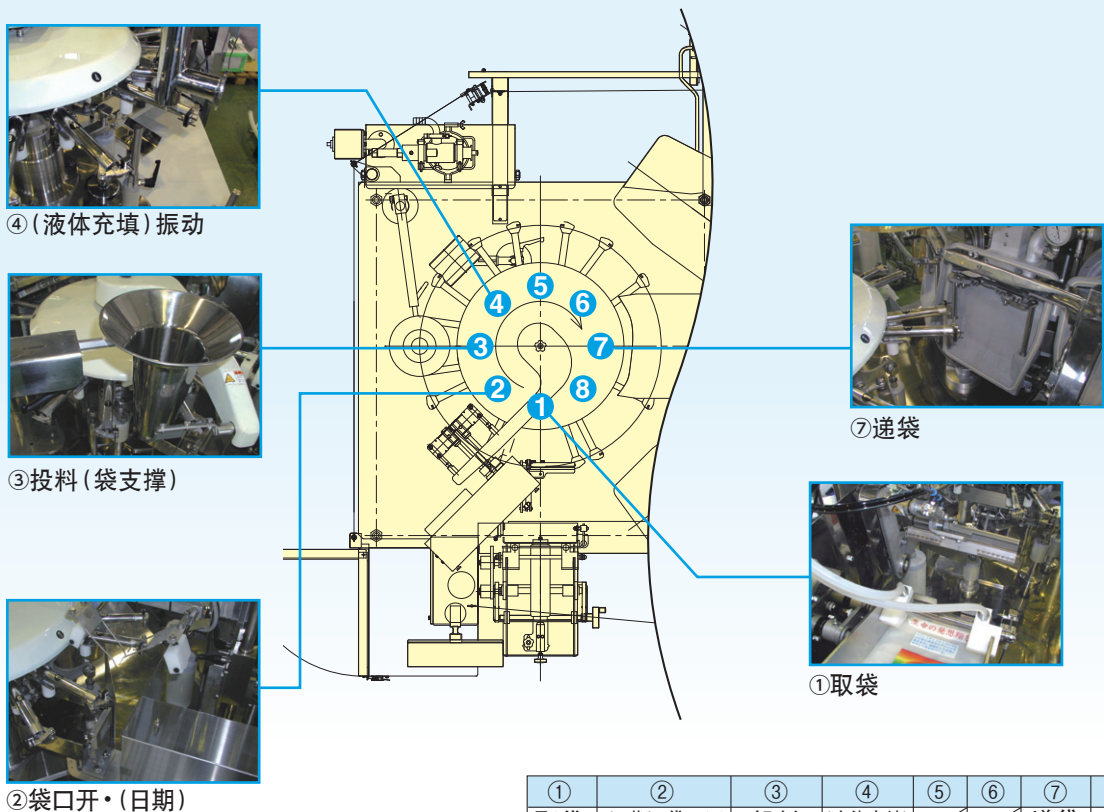

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
取袋	(日期) 袋口开	投料 (袋支撑)	(液体充填) 振动			递袋	

* () 内表示选配装置

立式装袋真空充气包装机

FVV-10×10-220GE


10

能力 (袋/分) 10~25
可使用包装袋/宽×长 (mm) 160~220×150~300
功率 (kW) 5.0 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 3,450

FVV-10×12-160G

12

能力 (袋/分) 10~35
可使用包装袋/宽×长 (mm) 100~160×150~250
功率 (kW) 4.8 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 3,770

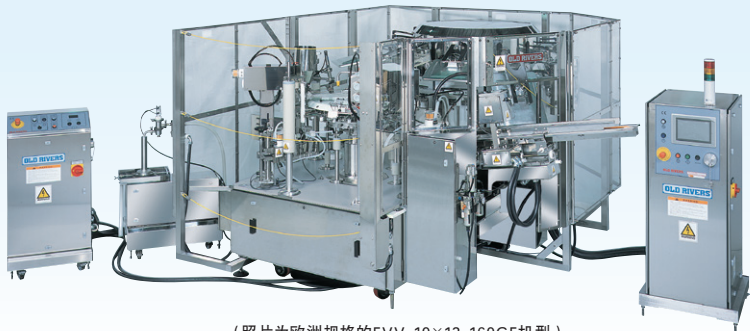


(照片为欧洲规格的FVV-10×12-160G机型。)

立式装袋真空包装机

FVV-8×10-160WN

能力 (袋/分) 30~90
可使用包装袋/宽×长 (mm) 80~160×100~250
功率 (kW) 6.9 (三相AC200V)
机器重量 (kg) 3,900

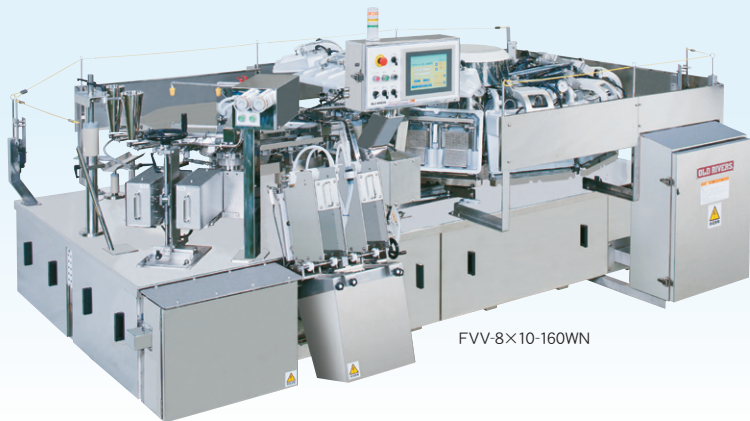

FVV-8×10-160WN



FHV 系列

- 是装袋部分和真空部分分开的双旋式机型。
- 通过水平式插入传送装置将包装物沿水平方向插入袋内,包装时能够使包装物的形状和排列保持原状。
- 利用立式机型不易投料的包装物也可以利用托盘围住后推入。
- 真空室内部为了防止液体的喷出留有倾斜度,此外,还可水洗。*真空泵独立放置。*需要另行配置压缩空气装置。

水平式装袋真空包装机

FHV-8-220-L

能力(袋/分) 10~30
可使用包装袋/宽×长(mm) 130~220×200~300
功率(kW) 6.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 3,300(不包括插入机)




FHV-8-220-L
(照片中的水平式插入传送装置为选配装置)

水平式装袋真空包装机

FHV-8-275

能力(袋/分)
10~15
可使用包装袋/宽×长(mm)
190~275×200~380
功率(kW) 5.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 3,450(不包括插入机)

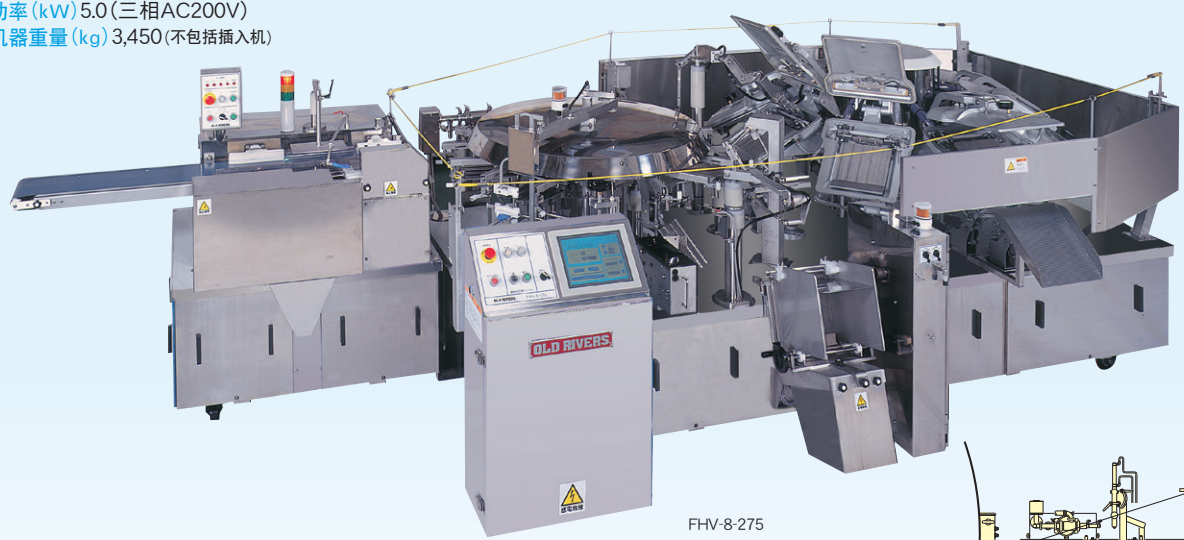


FHV-8-275
(照片中的水平式插入传送装置为选配装置)

■标准机型装袋工序(8处)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
取袋	(日期)	袋口开	插入		(液体充填)		递袋

()内表示选配装置。

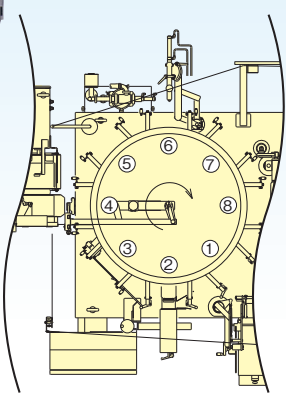

真空包装机

封口机

装袋机·整形机

充填机·投料机

其他·相关机器

索引



- 通过将真空室内形成真空后充填惰性气体, 实现了高置换率。
- 自动送上层薄膜袋·(装盘)·真空和气体充填·封口·薄膜切断等一连贯的工序。
- 拥有与使用的托盘尺寸和生产能力、打印日期·托盘供给·充填包装物等各装置相对应的机型。

*真空泵独立放置。(FTG-200F) *需要另行配置压缩空气装置。

托盘真空充气包装机



*真空泵(内置)。

FTG-200M

能力(工序/分)

1~2

可使用托盘/宽×长(mm)

200(最大)×200(最大)

功率(kW)

3.5(三相AC200V)

机器重量(kg) 220



FTG-200M

FTG-300M

能力(工序/分)

1~2

可使用托盘/宽×长(mm)

200(最大)×300(最大)

功率(kW)

3.5(三相AC200V)

机器重量(kg) 215

托盘真空充气包装机



*真空泵(内置)。

FTG-200SF

能力(工序/分)

3~4

可使用托盘/宽×长(mm)

225(最大)×200(最大)

2列规格时

功率(kW)

4.3(三相AC200V)

机器重量(kg) 800

FTG-300SF

能力(工序/分)

3~4

可使用托盘/宽×长(mm)

225(最大)×300(最大)

2列规格时

功率(kW)

5.2(三相AC200V)

机器重量(kg) 950



FTG-200SF

托盘真空充气包装机



FTG-200F

能力(工序/分)

仅限封口工序: 14(最大)·气体置换时: 8(最大)


可使用托盘/宽×长(mm)

115(最大)×200(最大)


4列规格时

功率(kW) 9.0(三相AC200V)

机器重量(kg) 2,500

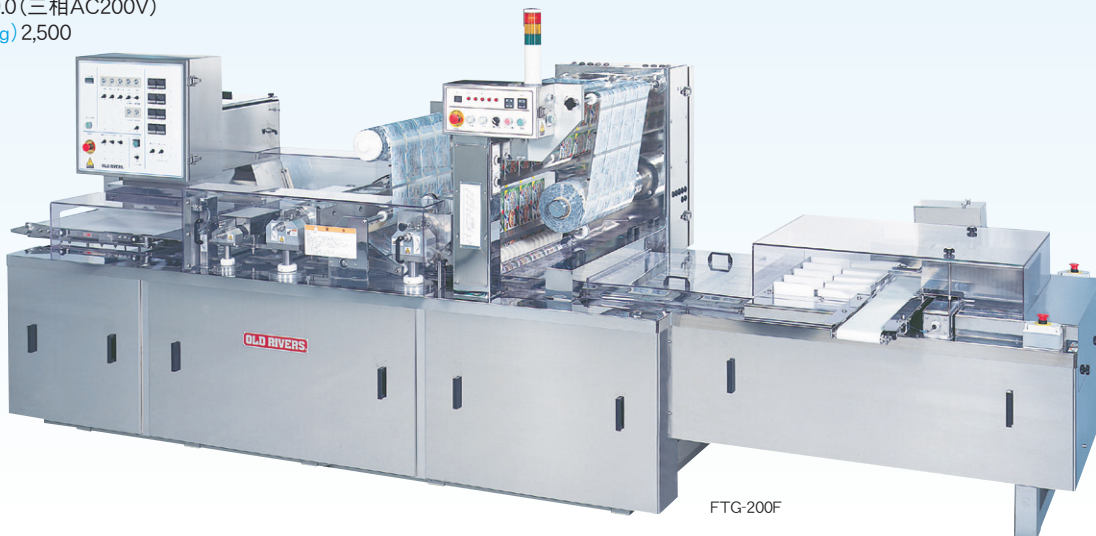

FTG-200F

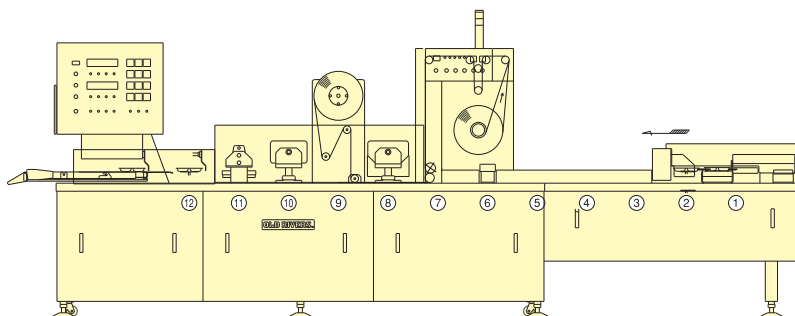

■标准机型装袋工序

(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5) (4)	(3)~(1)
输送	冷却切断 (针线孔)	第二封口	卷起	真空·充气 第一封口 切断	薄膜袋供给 (日期)	托盘检测	产品供给 托盘框更换 (液体充填)	产品供给

() 内表示选配装置。

请在种类繁多的产品阵容中, 根据包装物、包装袋尺寸、布局、生产量选择最适合您的机型。

FF 系列



依靠成熟完整的基本功能和丰富的选配装置, 实现了多种多样的包装自动化。

- 可以单键完成爪幅的调整, 因此节省了更换包装袋的时间和人工。
- 薄膜袋再循环装置为标准配置, 减少了空袋损耗。
- 可以与自动计量机和投料机进行联动。
- 可通过电子凸轮进行时序调整。
- 到需要加油的位置配备有集中配管, 可通过集中配管进行加油。
- (部分位置采用外部加油)
- 一旦加热装置断路将发出警报, 机器停止。

*取袋用真空泵为标准配置。*需要另行配置压缩空气装置。

自动装袋封口机

FF-220NIII / FF-220NIII-L

能力(袋/分) 15~50
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~240×100~350
功率(kW) 3.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,380



FF-220NII

能力(袋/分) 15~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~450
功率(kW) 3.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,400



FF-220NIII (照片为选配机型的规格机)

自动装袋封口机(附带p夹口机/胶带夹口机/扎带夹口机)

FF-220NIII-L-PC

能力(袋/分) 夹口时: 15~35
不夹口时: 15~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~350
功率(kW) 3.5(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,530

FF-220NIII-PC

能力(袋/分) 夹口时: 15~35
不夹口时: 15~45
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~350
功率(kW) 3.5(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,500

FF-220NIII-L-PC

能力(袋/分) 扎带夹口时: 15~35
扎带不夹口时: 15~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~450
功率(kW) 3.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,500



(※由于薄膜袋的不同, 有时可能会发生受限制的现象。)

FF-220NIII-VT

能力(袋/分) 扎带夹口时: 15~30
扎带不夹口时: 15~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~300
功率(kW) 3.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,500

FF-220NIII-T

能力(袋/分) 夹口时: 15~35
不夹口时: 15~45
可使用包装袋/宽×长(mm) 80~230×100~350
功率(kW) 3.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 1,425




FF-220NIII-PC (照片为选配机型的规格机)

带卷料制袋自动装袋封口机

FF-220NIIRT

能力(袋/分) 15~45
可使用包装袋/宽×长(mm) 100~230×130~350※卷筒
功率(kW) 4.6(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,660

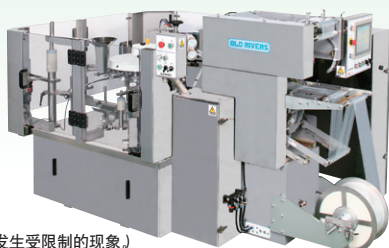

(※由于薄膜袋的不同, 有时可能会发生受限制的现象。)

FF-220NIIRT


自动装袋封口机

FF-300NII

能力(袋/分) 10~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 150~300×150~450
功率(kW) 3.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,500

FF-300NII


能力(袋/分) 10~30
可使用包装袋/宽×长(mm) 150~300×150~500
功率(kW) 3.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,700



FF-300NII




●10工位 (FF-10-230NⅢ)

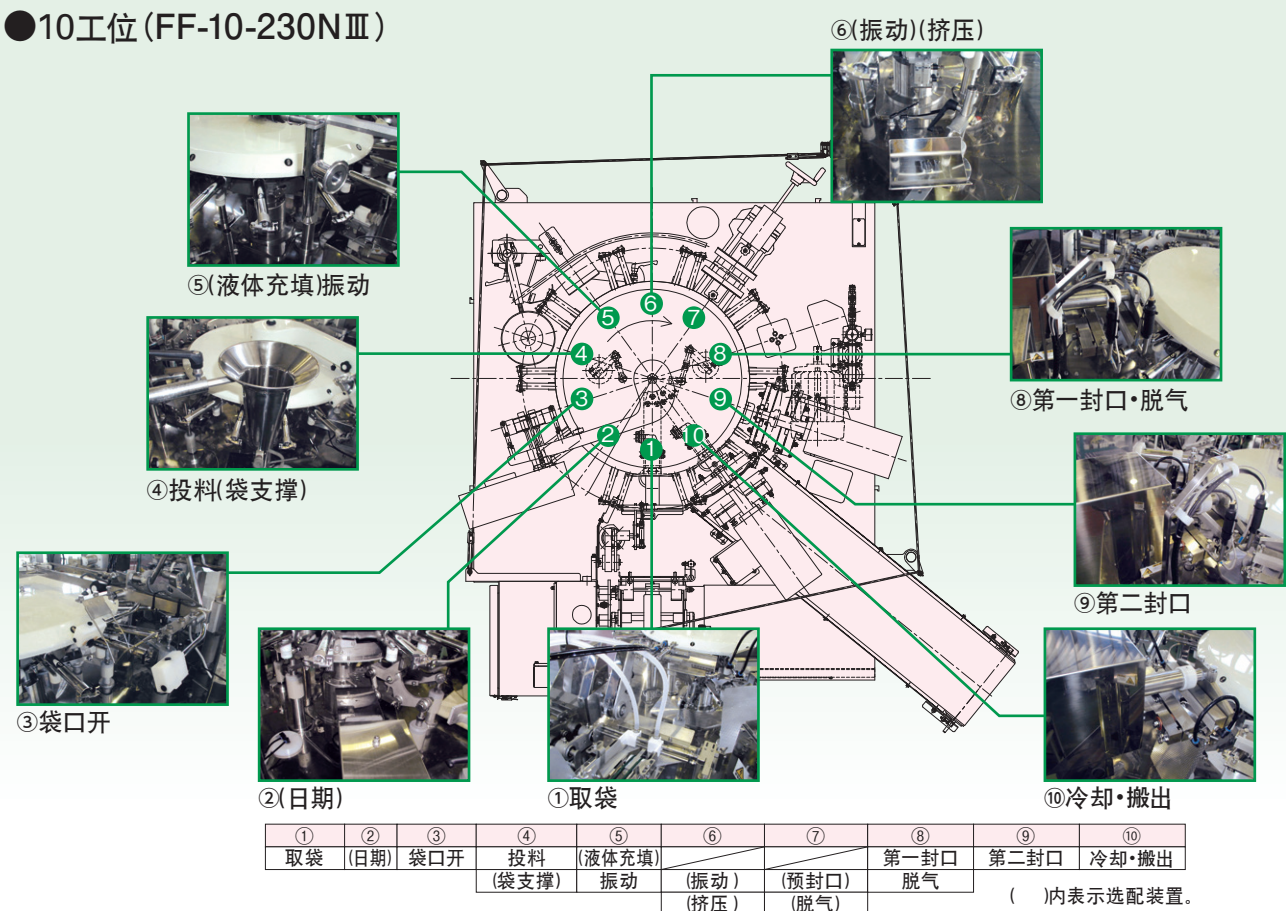

自动装袋封口机

FF-450NⅡ

能力(袋/分)
5~20
可使用包装袋/宽×长(mm)
250~450×300~600
功率(kW)
4.0(三相AC200V)
机器重量(kg)
2,400



FF-450NⅡ


自动装袋封口机

FF-160WN

能力(袋/分)
30~100
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~160×100~250
功率(kW) 4.5(三相AC200V) 机器重量(kg) 2,300

FF-160WN-L

能力(袋/分)
30~100
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~160×100~250
功率(kW) 4.5(三相AC200V) 机器重量(kg) 2,300

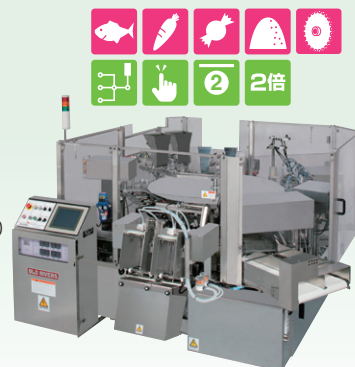

FF-200WN (照片为选配机型的规格机)

FF-200WN

能力(袋/分)
20~60
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~200×100~320
功率(kW) 6.0(三相AC200V) 机器重量(kg) 3,000

FF-12-150WN-L

能力(袋/分)
30~110
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~150×130~250
功率(kW) 7.5(三相AC200V) 机器重量(kg) 3,050

自动装袋封口机

FF-10-230NⅢ

能力(袋/分)
10~60
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~230×100~300
功率(kW)
4.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,820

FF-10-230NⅢ-L

能力(袋/分)
10~60
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~230×100~300
功率(kW)
4.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,820




FF-10-230NⅢ (照片为选配机型的规格机)

折叠袋兼用自动装袋封口机

FF-10-230GU

能力(袋/分)
平袋: 10~45
折叠袋: 10~35
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~230×150~380 平袋
80~180×150~350 折叠袋
功率(kW) 4.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 2,900

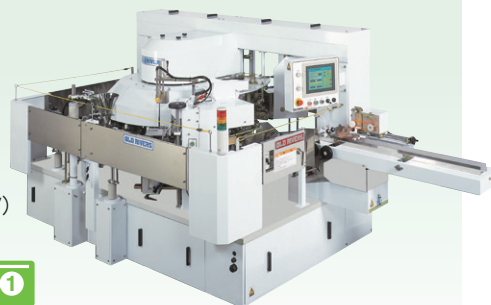

FF-10-230GU (照片为选配机型的规格机)




- 拥有平袋规格和站立拉锁袋规格(选配机型)这两种功能的同时,机身简约紧凑,可以完全并入现有的生产线。
(FFD-230) ●通过采用卷料制袋的方式,不仅是层压材,聚乙烯包装同样具有超群的稳定性,实现了一条龙式生产。(FFD-380A·380B)

*取袋用真空泵为标准配置。*需要另行配置压缩空气装置。

自动装袋封口机

FFD-230

能力(袋/分)
平袋·站立拉锁袋:20~65
可使用包装袋/宽×长(mm)
100~230×130~380 平袋
功率(kW)3.4(三相AC200V)*
机器重量(kg)1,500
※站立拉锁规格

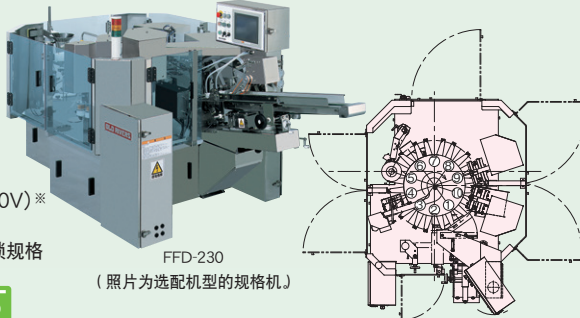

FFD-230
(照片为选配机型的规格机)




■FFD-230 标准机型装袋工序(10处)

包装袋形态	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
平袋	取袋	(日期)	(日期检查)	袋口开	投料	振动	(振动)	(脱气)	脱气·封口冷却	冷却·搬出
站立拉锁袋		(拉锁口开)		(袋底开)	(袋支撑)			(第一封口)	(拉锁口关)	(封口部日期)

()内表示选配装置。

FFD-6-230N

能力(袋/分)
10~30
可使用包装袋/宽×长(mm)
80~230×100~350
功率(kW)
1.8(三相AC200V)
机器重量(kg)700

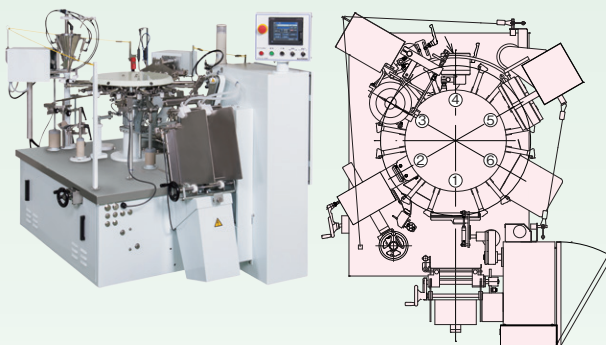

■FFD-6-230N 标准机型装袋工序(6处)

①	②	③	④	⑤	⑥
取袋	(日期)	袋口开	振动	封口	搬出
		包装物投料 (振动)		杆式脱气 (冷 却)	

()内表示选配装置。

大袋用制袋包装机

FFD-380A

能力(袋/分)
10~25(5kg包装时)
可使用包装袋/宽×长(mm)
190~380×280~600(卷筒)
功率(kW)
5.0(三相AC200V)
机器重量(kg)3,300




FFD-380BI

能力(袋/分)
10~16(5kg包装时)
可使用包装袋/宽×长(mm)
200~380×280~600(卷筒)
功率(kW)
4.0(三相AC200V)
机器重量(kg)1,800



FFD-380A



■FFD-380A 标准机型装袋工序(6处)

①	②	③	④	⑤	⑥
抓袋	袋口开	投料	(喷嘴真空)	封口	搬出
		(充气)	(预封口)		冷却

()内表示选配装置。

开孔



- 通过将包装物水平插入,包装时可保持排列整齐。●利用立式机型不易投料的包装物也可以利用托盘围住后推入。
*取袋用真空泵为标准配置。*需要另行配置压缩空气装置。

水平式装袋封口机

FHF-220

能力(袋/分)
10~25
可使用包装袋/宽×长(mm)
140~220×200~300
功率(kW)
4.0(三相AC200V)
机器重量(kg)1,920(不包括插入机)



FHF-220

(照片为选配机型的规格机。)
(照片中的水平式插入传送装置为选配装置。)

FHF-275

能力(袋/分)
10~15
可使用包装袋/宽×长(mm)
200~275×200~380
功率(kW)
4.0(三相AC200V)
机器重量(kg)3,200(不包括插入机)



■FHF-220标准机型装袋工序(8处)


①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
取袋	袋口开	插入	振动		封口	冷却	搬出(日期)

()内表示选配装置。

水平式折叠装袋封口机

FHF-10-150GU

能力(袋/分)
10~25
可使用包装袋/宽×长(mm)
100~150×150~300 折叠袋
功率(kW)
4.0(三相AC200V)
机器重量(kg)2,450(不包括插入机)

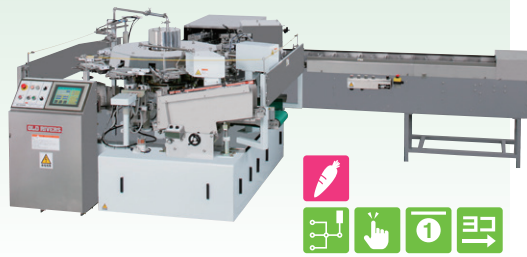

■FHF-10-150GU 标准机型装袋工序(10处)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
取袋	(日期)	日期检查	袋底开	空	插入	空	折入	封口	冷却·搬出

()内表示选配装置。


请在种类繁多的产品阵容中, 根据包装物、包装袋尺寸、布局、生产量选择最适合您的机型。

- 可以作为连动真空包装机等的前道工序使用。●适用于长袋·中袋·小袋等平袋。
- *取袋用真空泵为标准配置。


自动装袋机

FV-8

能力(袋/分) 10~30
可使用包装袋/宽×长(mm)
100~180×200~500 小袋规格
130~220×200~500 中袋规格
功率(kW) 1.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 560



FV-8

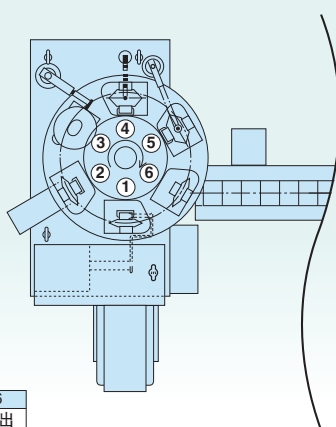

■FV-8 标准机型装袋工序(6处)

1	2	3	4	5	6
取袋		投料, 包装袋受料	(袋支撑)	(挤压)	搬出
	(日期)		(液体充填)	(袋支撑)	

()内表示选配装置。

自动装袋机

FV-8S

能力(袋/分) 10~20
可使用包装袋/宽×长(mm)
100~180×200~340 小袋规格
130~220×200~340 中袋规格
功率(kW) 1.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 560



真空整形机

FSP-300

能力(工序/分) 4~6
可使用包装袋/宽×长(mm) 300(最大)×380(最大)
功率(kW) 0.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 370

FSP-400

能力(工序/分) 4~6
可使用包装袋/宽×长(mm) 400(最大)×700(最大)
功率(kW) 0.5(三相AC200V)
机器重量(kg) 430




FSP-400

真空整形机

FSP-6-500

能力(袋/分) 10~20
可使用包装袋/宽×长(mm) 150~300×190~450
功率(kW) 4.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,850

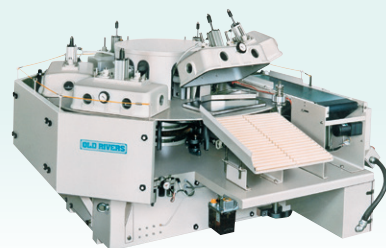

FSP-6-500

真空整形机

FSP-10-180

能力(袋/分) 20~40
可使用包装袋/宽×长(mm) 180(最大)×300(最大)
功率(kW) 2.0(三相AC200V)
机器重量(kg) 1,850



FSP-10-180

- 可自动完成从装袋到真空、封口、定型的整形包装。

*真空泵独立放置。*需要另行配置压缩空气装置。


立式整形装袋真空包装机

FSP-10-220V

能力(袋/分) 10~25
可使用包装袋/宽×长(mm)
100~220×150~300
功率(kW) 4.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 2,900


FSP-10-275NYV

能力(袋/分) 10~20
可使用包装袋/宽×长(mm)
190~275×150~400
功率(kW) 4.8(三相AC200V)
机器重量(kg) 3,600

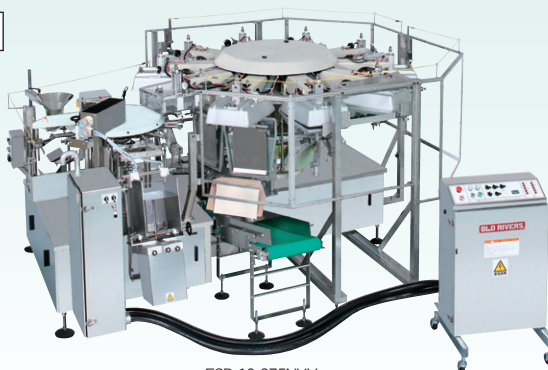

FSP-10-275NYV

(照片为选配机型的规格机。)

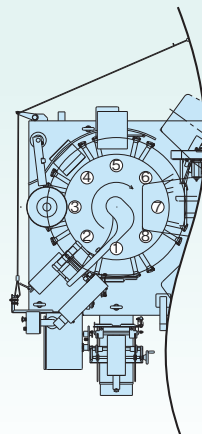

■FSP-10-275NYV 标准机型装袋工序(8处)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
取袋	(日期) 袋口开	包装物投料(面动)	振动(液体充填)	(预封口)	空	递袋	空

()内表示选配装置。

充填机·投料机

请在种类繁多的产品阵容中, 根据包装物、包装袋尺寸、布局、生产量选择最适合您的机型。

FSS 系列

- 液量调节采用手动旋转设定, 充填驱动部分采用空气气缸。
- 带滚轮可移动。

*需要另行配置压缩空气装置。

少量液体充填机



FSS-50

能力(工序/分)	30(最大)
充填量(mℓ)	5~50
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.1(单相AC200V)
机器重量(kg)	20

FSS-90

能力(工序/分)	30(最大)
充填量(mℓ)	9~90
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.1(单相AC200V)
机器重量(kg)	20



FSS-50

FLPII 系列

- 液量调节采用手动旋转设定, 充填驱动部分采用齿轮电机。
- 带滚轮可移动。

*需要另行配置压缩空气装置。

液体充填机



FLPII-60

能力(工序/分)	40(最大)
充填量(mℓ)	6~60
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~10,000
功率(kW)	0.1(单相AC200V)
机器重量(kg)	70

FLPII-140

能力(工序/分)	40(最大)
充填量(mℓ)	14~140
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~10,000
功率(kW)	0.1(单相AC200V)
机器重量(kg)	70

FLPII-250

能力(工序/分)	30(最大)
充填量(mℓ)	25~250
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~10,000
功率(kW)	0.1(单相AC200V)
机器重量(kg)	70



FLPII-250

(照片为选配机型的规格机)

FLF 系列

- 液量调节采用数字设定, 充填驱动部分采用伺服电机。

- 带滚轮可移动。

*需要另行配置压缩空气装置。

液体充填机



FLFIII-100

能力(工序/分)	45(最大)
充填量(mℓ)	20~100
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFIII-140

能力(工序/分)	45(最大)
充填量(mℓ)	28~140
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFIII-350

能力(工序/分)	30(最大)
充填量(mℓ)	70~350
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFIII-700

能力(工序/分)	20(最大)
充填量(mℓ)	140~700
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFIII-1000

能力(工序/分)	20(最大)
充填量(mℓ)	200~1000
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFIII-2000

能力(工序/分)	15(最大)
充填量(mℓ)	400~2000
可充填包装物温度(℃)	5~80
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.4(三相AC200V)
机器重量(kg)	50

FLFII-500

能力(工序/分)	30(最大)
充填量(mℓ)	70~500
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.5(三相AC200V)
机器重量(kg)	80

FLFII-400W

能力(工序/分)	45(最大)
充填量(mℓ)	60~400
可充填包装物温度(℃)	5~50
粘度/标准(mPa·s)	1~3,000
功率(kW)	0.9(三相AC200V)
机器重量(kg)	200



FLFIII-700

FVL 系列

中粘度液体充填机

FVL-300

能力[最大喷出量](ℓ/秒)	300
可充填包装物温度(℃)	5~90
粘度/标准(mPa·s)	1~100,000
功率(kW)	0.3(三相AC200V)
机器重量(kg)	120



- 液量调节采用数字设定, 充填驱动部分采用带离合器/制动器的电机。
- 带滚轮可移动。



FVL-300

FMB 系列

- 充填驱动部分采用伺服电机, 实现了高能力和高精度, 同时还配备了修正充填量不均的控制功能。
- 机器的操作部分采用触摸屏, 可预设各产品的充填数据。
- 为了减少对固体包装物的损伤, 包装物通过部的口径增至 $\phi 75(3S)$ 。*需要另行配置压缩空气装置。


高粘度液体充填机

FMB-2000-1H

能力(工序/分)	15~30
充填量(ml)	2,500(最大)
可充填包装物温度(°C)	5~60
粘度/标准(mPa·s)	1~100,000
功率(kW)	5.5(三相AC200V)
机器重量(kg)	870



FMB-2000-1H
(照片为选配机型的规格机)

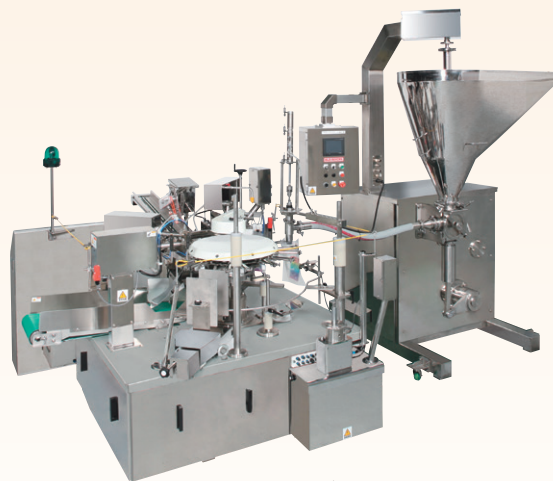

连接包装机
(FF-220N + FMB-2000-1H)

FLM 系列

- 搭载螺旋式充填机, 采用升降喷嘴方式充填包装袋。
- 与包装机连接, 实现了快速和高精度, 还备有粉末充填系统。
- 带滚轮可移动。*需要另行配置压缩空气装置。

螺旋式充填升降机

FLM-350

能力(工序/分)	30(最大)
冲程: 350(最大)	
功率(kW)	3.0(三相AC200V)
机器重量(kg)	1,000



FLM-350
(照片中的螺旋式充填机为选配机型)



连接包装机
(FF-300NII + FLM-350)

V 系列

- 构造简洁, 可在短时间内完成分量变更或包装物的更换。

定量充填机

V-4

能力(工序/分) 15~45
 充填量(mℓ)※
 筒内径φ20: 10~12
 筒内径φ30: 25~35
 筒内径φ35: 35~55
 筒内径φ48: 70~115
 筒内径φ60: 165~220
 筒内径φ72: 245~325



V-4

※充填量可以通过协商进行变更。

FMV 系列

- 通过两个杯相互计量, 实现了高能力和高精度。
- 可以与自动包装机连接, 接液部分无需工具可简单地分解和清洗。

定量充填机

FMV-500

能力(工序/分) 45(最大)
 充填量(mℓ)※
 50~500(斗更换)
 功率(kW)
 1.5(三相AC200V)
 机器重量(kg)
 550



FMV-500

※根据充填物和充填量的不同而有所不同。

TCII 系列

- 可以与自动包装机连接, 从小袋到业务用大袋, 适用范围广。
- 除标准机型外, 还有与计量机高度匹配的低底座L型安装了与金属检测环相配的投料位置较高的LH型机器以及通过平面传送装置可以对每个碗进行计量的FA型。
- 可以根据布局和作业条件延长水平部分。
- 电源为200V可使用。
- 带滚轮可移动。

*需要另行配置压缩空气装置。(TCII-18FA)

碗式投料传送装置

TCII-18

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-22

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-26

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-30

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-34

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-46

能力(工序/分) 45(最大)※


TCII-54

能力(工序/分) 45(最大)※

功率(kW) 0.4(三相AC200V)
 机器重量(kg) 160~



(※中碗·大碗·就位,
 1次投料时[特大·超大型时为最大35次/分])

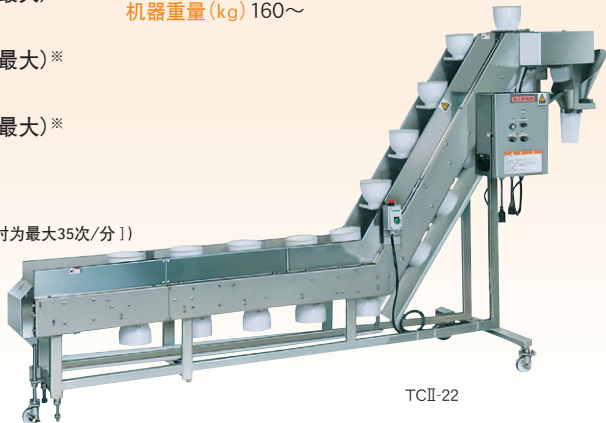

TCII-22

碗式投料传送装置(低底座型)

TCII-20L

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-24L

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-28L

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-32L

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-36L

能力(工序/分) 45(最大)※

TCII-40L

能力(工序/分) 45(最大)※

功率(kW) 0.4(三相AC200V)
 机器重量(kg) 176~



(※中碗·大碗·就位,
 1次投料时[特大·超大型时为最大35次/分])

装卸式碗投料传送装置

TCII-18FA

能力(工序/分)
 30(最大)※1次投料时
 功率(kW) 0.7(三相AC200V)
 机器重量(kg) 275



TCII-18FA

碗式投料传送装置(金探连接型)

TCII-23LH

能力(工序/分)
 45(最大)※
 功率(kW) 0.4(三相AC200V)
 机器重量(kg) 176




(※大碗·就位,
 1次投料时[特大·超大型时为最大35次/分])




TCII-23LH

碗种类


●容量1400mℓ(大)



●容量2000mℓ(特大)



●容量3000mℓ(特加大)



TCⅢ 系列

- 可以连接高速型的自动包装机, 从小袋到业务用大袋, 适用范围广。
- 可以根据布局和作业条件延长水平部分。●带滚轮可移动。

碗式投料传送装置

TCⅢ-27

能力(工序/分) 60(最大) * 1次投料时
功率(kW) 0.75(三相AC200V)
机器重量(kg) 250

TCⅢ-32


能力(工序/分) 60(最大) * 1次投料时
功率(kW) 0.75(三相AC200V)
机器重量(kg) 320



TCⅢ-32

碗种类

●容量1400mℓ(大)



FC 系列

- 采用了杯式投料方式, 最适合附着性较高的商品。●可以连接自动包装机, 从小袋到业务用大袋, 适用范围广。
- 杯供给传送装置可以根据多种多样的布局和作业条件灵活选择。●带滚轮可移动。

*需要另行配置压缩空气装置。

杯式投料机

FC-90NⅡ(L)

能力(工序/分) 40(最大)
功率(kW) 0.7(三相AC200V)
机器重量(kg) 400

FC-90WNⅡ(L)


能力(工序/分) 40(最大) * 80袋/分(最大)
功率(kW) 1.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 500

FC-110NⅡ(L)

能力(工序/分) 30(最大)
功率(kW) 0.7(三相AC200V)
机器重量(kg) 400

FC-110WNⅡ(L)

能力(工序/分) 40(最大) * 80袋/分(最大)
功率(kW) 1.3(三相AC200V)
机器重量(kg) 630

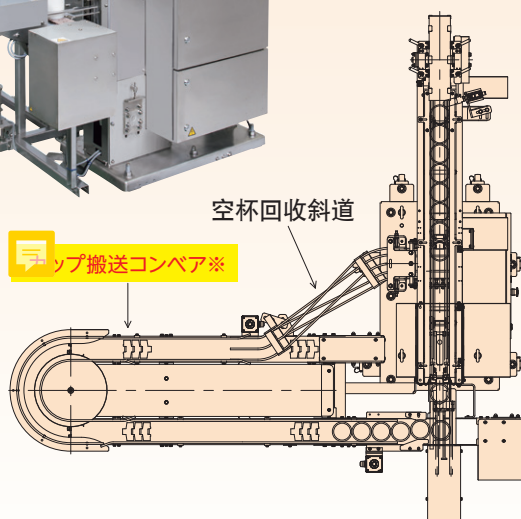FC-90NⅡ
(写真は実物と場合があります。)


空杯回收斜道

カップ搬送コンベア※

杯供给传送装置可以根据生产线的方向、与计量机的组合等因素, 在长度、形状、方向上进行灵活处理。


杯种类

●容量573mℓ




(FC-90NⅡ)

●容量668mℓ




(FC-90NⅡ)

●容量923mℓ



(FC-110NⅡ)

●容量1403mℓ



(FC-110NⅡ)

FRR 系列

- 可以吸除沸腾杀菌·冷却工序后附着在商品上的水滴。●使用高性能海绵辊轴。迅速吸除不要的水分，充分保持干燥。●带滚轮可移动。

脱水滚压机

FRR-500Ⅱ(上部·下部·上下部)

传送装置速度(m/分)


2级变速:50Hz=5.5、9.7

2级变速:60Hz=5.6、9.9

皮带宽度(mm):520

功率(kW)0.4(三相AC200V)


机器重量(kg)100

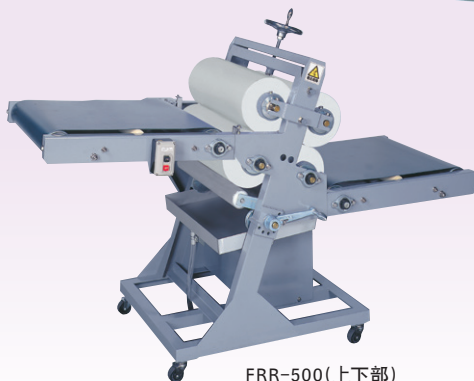

FRR-500(上下部)



传送装置上部规格



传送装置下部规格

真空罐 系列

- 在粘度较高的产品或盐渍物等包装物内部含有的气体可以通过放置在真空状态除去。
- 有益于后续工序时间的缩短和产品质量的提高。*需另行配置真空泵(独立放置)。


真空罐

真空罐·大型真空罐

能力(工序/小时)

7.5~15

机器重量(kg)2,000(大型真空罐)

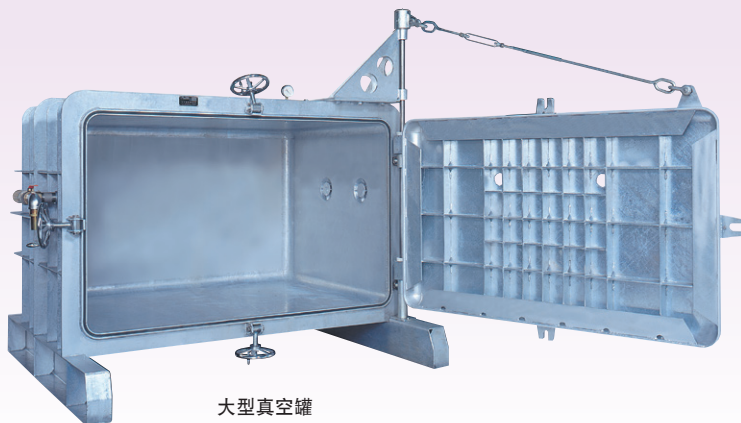

大型真空罐

整形传送装置 系列

- 可以实现外表美观的整形,提升商品价值。●提高了杀菌·冷却的热效率,同时还提高了商品装箱的可操作性。
- 可以并入包装生产线。*机型种类丰富,详细内容请咨询我公司的业务负责人。

整形传送装置

传送装置速度(m/分)

10~30

皮带宽度(mm):400

整形厚度调节范围:10~60

功率(kW)0.4(三相AC200V)

机器重量(kg)根据规格不同而有所不同。



整形传送装置



●最大限度地实现了包装稳定化、包装袋供给的省力化、节省包装材料存储空间以及缩短包装交货期等生产线内制袋的优越性。●作为商品开封后重新锁紧的方法用量逐年增加的带拉锁的制袋工艺,无论是平袋还是站立包装袋均可适用。

制袋机

FBM-300STE

能力(袋/分)

10~45

可使用包装袋/宽-长(mm)

100~220×100~300

(原料卷)



FBM-300STE + FVV10×10-220GE
(照片中的是欧洲规格机型)

1. 多用途全自动一条龙制袋系统

- 与后续工序包装机联动运转
- 制袋机也可以单独运转,用于包装袋储备生产。


2. 即使是在更改制袋尺寸时,袋子的中心和顶部基准也不会破坏。

3. 后续工序包装机可以选择各种包装方式。

例)装袋封口机、装袋真空(充气)包装机、水平式装袋封口机

食品粘度数据图

*粘度(1cP[厘泊]=1mPa=[毫帕·秒])

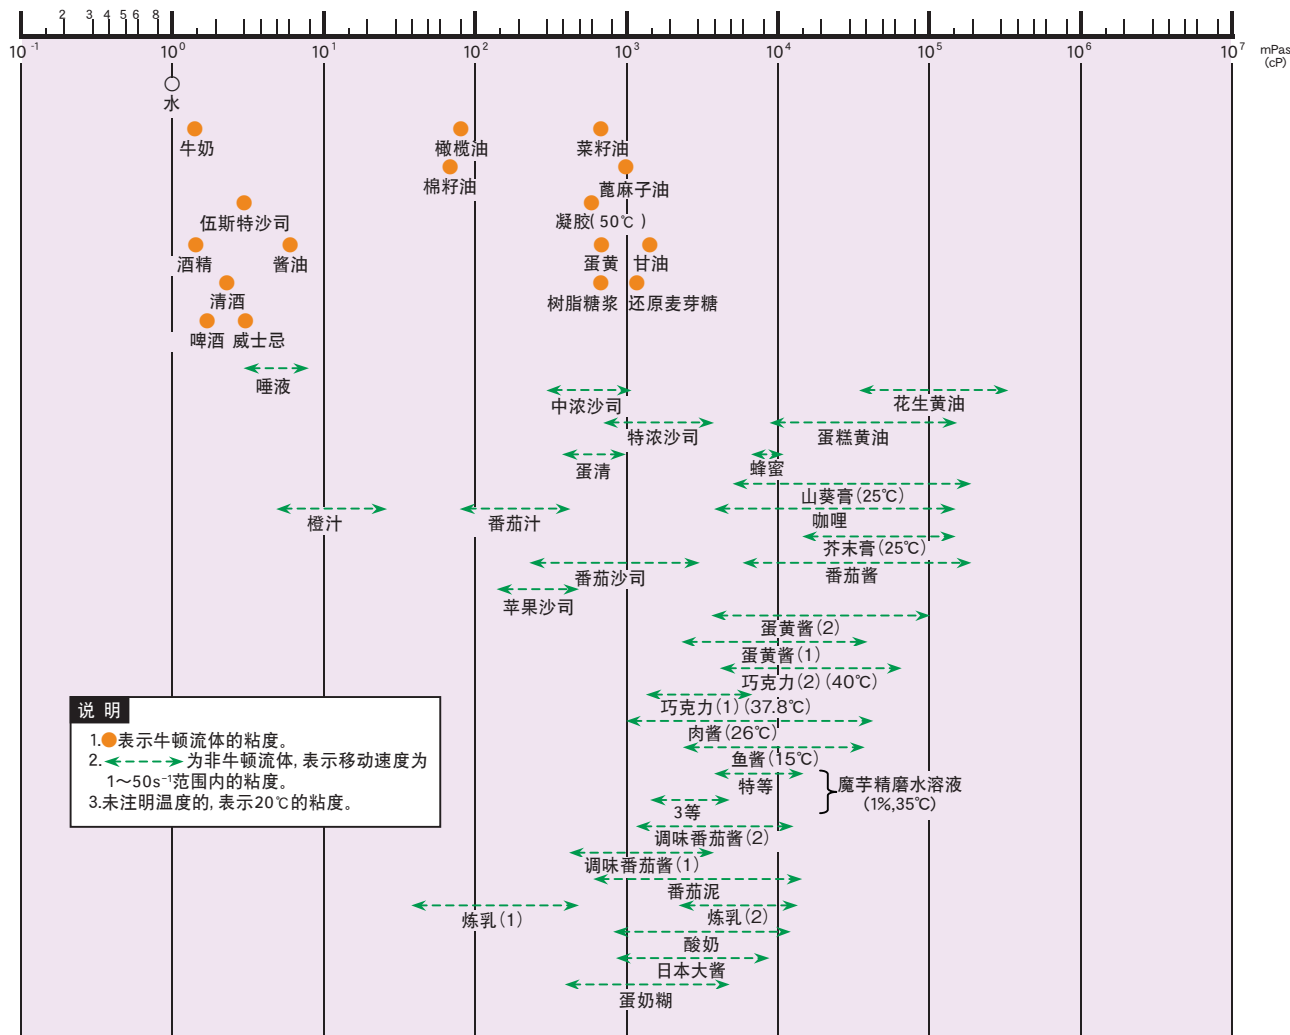

食品粘度数据图

●按机型搜索【按产品／按能力】

真空包装机

封口机

装袋机・整形机

充填机・投料机

其他・相关机器

索引【按产品／按能力】

机器名称	系列名称	款式	包 装 物						能 力 袋(工序) / 分	刊登页
			水产品	农产品	畜产品	糕点	粉末	工业产品		
小型 真空(充气)包装机	FVC II	FVC II	●	●	●			●	(2~4)	3
		FVC II -G		●		●		●	(1~2)	
自动真空包装机	FVS II	FVS II -400 II	●	●	●	●		●	(1.5~2.5)	
		FVS II -500×150	●	●	●	●		●	(1~2)	
		FVS II -500 II	●	●	●	●		●	(1~2)	
		FVS II -500×150	●	●	●	●		●	(1~1.5)	
		FVS II -500L	●	●	●	●		●	(1~2)	
自动真空 充气包装机	FVS II -G	FVS II -400 II G	●	●	●	●		●	(1~2)	4
		FVS II -400×150G	●	●	●	●		●	(1~1.5)	
		FVS II -500 II G	●	●	●	●		●	(1~1.5)	
		FVS II -500×150G	●	●	●	●		●	(1~1.5)	
自动真空 (充气)包装机	FVS-7 FVS-NV	FVS-7-400 II	●	●	●	●		●	(2~3)	5
		FVS-500NV	●	●	●	●		●	(2~3) 喷嘴脱气	
		FVS-500NV-G	●	●	●	●		●	(1~2)	
	FVS-3	FVS-3	●		●			●	(1~2)	
		FVS-3S II	●		●			●	(1~2)	
水平式(连动) 真空包装机	FVH	FVH-51	●						(2~3)	5
		FVH-51W	●						(1~2)	
HI-MAN 贴式真空包装机	HI	HI-750	●		●			●	1.5~2.5	5
		HI-750 II	●		●			●	1.5~2.5	
		HI-750IS	●		●			●	1.5~2.5	
连动真空包装机	FVB	FVB-U9 II -400	●	●	●	●		●	(2~4)	6
		FVB-U9 II -400×110	●	●	●	●		●	(2~4)	
		FVB-U9 II -500	●	●	●	●		●	(2~4)	
		FVB-U9 II -500×110	●	●	●	●		●	(2~4)	
		FVB-U9 II -500W	●	●	●	●		●	(1~2)	
		FVB-U-X 400	●	●	●	●		●	(2~4)	
		FVB-U-X -500	●	●	●	●		●	(2~4)	
		FVB-U4-370 II G	●	●	●	●		●	(1.5~2)	
		FVB-U4-430 II G	●	●	●	●		●	(1.5~2)	
		FVB-U5-500 II G	●	●	●	●		●	(1~3)	
	FVB-UC	FVB-UC-400	●	●	●	●		●	(1~3)	
		FVB-UC-400×110	●	●	●	●		●	(1~3)	
大型肉用真空 (充气)包装机	FVM	FVM-WM			●				(1~2)	7
		FVM-WMG			●				(1~2)	
		FVM-4W III (-L/-R)			●				(1~2)	
业务用装袋 真空包装机	FVF	FVF-275		●				●	6~10	7
		FVF-450 (H)		●					2~5	
		FVF-8-260N		●	●				15~22	
旋转式真空包装机	FVR・ 8600 (日本国内规格)	FVR-8-175N	●	●	●			●	23~70	8
		FVR-8-175NW1	●	●	●			●	20~60	
		FVR-8-260N	●	●	●			●	16~50	
		FVR-8-260N- I	●	●	●			●	16~50	
		8600-14D	●		●				20~50	
		8600-14ELD	●		●				12~35	
		8600-14ELJ	●		●				12~40	
		8600B-18D	●		●				10~30	
旋转式真空包装机 (日本国内规格)	FVR・ 8600 (日本国内规格)	8610T-14	●		●				10~20	
		FVV-10-220N III	●	●	●				10~45	9
		FVV-8-180N	●	●					10~30	
		FVV-8-250NB-L			●				10~35	
		FVV-8-275N	●	●	●		●		10~35	
		FVV-12-150N	●	●	●				10~60	
		FVV-10X10-220N	●	●	●				10~45	
		FVV-10X10-220GE	●	●	●	●			10~25	
立式装袋 真空包装机	FVV 充气/高温产品	FVV-10X12-160G	●	●	●	●			10~35	9
		FVV-8X10-160WN		●	●				30~90	
		FHV-8-220-L		●	●				10~30	11
		FHV-8-275		●	●				10~15	
水平式装袋 真空包装机	FHV	FHV-8-275		●	●				10~15	
		FHV-8-275		●	●				10~15	
托盘真空充气 包装机	FTG	FTG-200M		●	●				(1~2)	12
		FTG-300M		●	●				(1~2)	
		FTG-200SF		●	●				(3~4)	
		FTG-300SF		●	●				(3~4)	
		FTG-200F		●	●				(8~14)	

	机器名称	系列名称	款 式	包 装 物						能 力	刊登页
				水产品	农产品	畜产品	糕点	粉末	工业产品	袋 (工序) / 分	
封 口 机	自动装袋封口机	FF	FF-220NⅢ、Ⅲ-L	●	●	●	●	●		15~50	13
			FF-220NⅡ L	●	●	●	●	●		15~40	
			FF-220NⅢ-PC	●	●		●			15~45	
			FF-220NⅢ L-PC	●	●		●			15~40	
			FF-220NⅢ-T	●	●		●			15~45	
			FF-220NⅢ-VT	●	●		●		●	15~40	
			FF-220NⅡ RT	●	●		●		●	15~45	
			FF-300NⅡ	●	●	●	●	●		10~40	14
			FF-300NⅡ L	●	●	●	●	●		10~30	
			FF-450NⅡ	●	●	●	●		●	5~20	
			FF-160WN	●	●		●	●	●	30~100	
			FF-200WN	●	●		●	●	●	20~60	
			FF-12-150WN-L								
			FF-10-230NⅢ	●	●	●	●	●	●	10~60	
			FF-10-230GU		●			●		10~45	
	大袋用制袋包装机	FFD	FFD-230				●	●	●	20~65	15
			FFD-6-230N		●	●	●	●	●	10~30	
			FFD-380A				●	●	●	10~25	
FFD-380BⅡ			●			●	●	●	10~16		
水平式装袋封口机	FHF	FHF-220	●	●	●	●			10~25		
		FHF-275	●	●	●	●			10~15		
		FHF-10-150GU		●					10~25		
装袋机・整形机	机器名称	系列名称	款 式	包 装 物						能 力	刊登页
				水产品	农产品	畜产品	糕点	粉末	工业产品	袋 (工序) / 分	
	自动装袋机	FV	FV-8	●	●	●				10~30	16
			FV-8S				●	●	●	10~20	
	真空整形机	FSP	FSP-300	●	●	●		●	●	(4~6)	
			FSP-400	●	●	●		●	●	(4~6)	
			FSP-6-500	●	●	●		●	●	10~20	
			FSP-10-180	●	●	●		●	●	20~40	
	立式整形装袋真空包装机		FSP-10-220V	●	●	●			●	10~25	
		FSP-10-275NYV	●	●	●				10~20		
充 填 机 ・ 投 料 机	机器名称	系列名称	款 式	包 装 物						能 力	刊登页
				水产品	农产品	畜产品	糕点	粉末	工业产品	袋 (工序) / 分	
	少量液体充填机	FSS	FSS-50	●	●	●				(30 (最大))	17
			FSS-90	●	●	●				(30 (最大))	
	液体充填机	FLPⅡ	FLPⅡ-60	●	●	●				(40 (最大))	
			FLPⅡ-140	●	●	●				(40 (最大))	
			FLPⅡ-250	●	●	●				(30 (最大))	
			FLFⅢ-100	●	●	●				(45 (最大))	
		FLF	FLFⅢ-140	●	●	●				(45 (最大))	
			FLFⅢ-350	●	●	●				(30 (最大))	
			FLFⅢ-700	●	●	●				(20 (最大))	
			FLFⅢ-1000	●	●	●				(20 (最大))	
			FLFⅢ-2000	●	●	●				(15 (最大))	
			FLFⅡ-500	●	●	●				(30 (最大))	
			FLFⅡ-400W	●	●	●				(45 (最大))	
	中粘度液体充填机	FVL	FVL-300	●	●	●				最大喷出量：300mℓ/sec	18
	高粘度液体充填机	FMB	FMB-2000-1H	●	●	●				(15~30)	
	螺旋式充填升降机	FLM	FLM-350					●		30工序/分 (最大)	
	定量充填机	V	V-4		●			●		(15~45)	
		FMV	FMV-500		●					(45 (最大))	
	碗式投料传送装置	TCⅡ	TCⅡ (标准型)		●	●				(45 (最大))	19
			TCⅡ-L (低底座型)		●	●				(45 (最大))	
			TCⅡ-18FA		●	●				(30 (最大))	
			TCⅡ-23LH		●	●				(45 (最大))	
			TCⅢ	TCⅢ-27		●	●				
	TCⅢ-32			●	●				(60 (最大))		
	杯式投料机	FC	FC-90NⅡ (L)		●	●				(40 (最大))	20
			FC-110LⅡ (L)		●	●				(30 (最大))	
			FC-110WⅡ (L)		●	●				(40 (最大))	
其他・相关机器	机器名称	系列名称	款 式	包 装 物						能 力	刊登页
				水产品	农产品	畜产品	糕点	粉末	工业产品	袋 (工序) / 分	
	脱水滚压机	FRR	FRR-500Ⅱ	●	●	●				传送装置速度：5.5~9.9m/分	21
	真空罐	真空罐	大型真空罐		●					7.5~15工序/小时	
	整形传送装置	整形传送装置	整形传送装置	●	●	●				传送装置速度：10~30m/分	
制袋机	FBM	FBM-300STE	●	●	●	●	●		10~45	22	

●按机型搜索【按尺寸(量)／按功能】

机器名称	系列名称	款式	尺寸		功能						刊登页
			袋幅 [封口长] (mm)	袋长 [封口下] (mm)	微机	触摸屏	可以填充气体	深型	可填充高温产品	水平插入	
小型真空(充气)包装机	FVC II	FVC II	[518]	[400]							3
		FVC II -G	[518]	[400]			●				
自动真空包装机	FVS II	FVS II -400 II	[890]	[343]				●			
		FVS II -400×150	[890]	[347]							
		FVS II -500 II	[890]	[444]							
		FVS II -500×150	[890]	[447]				●			
		FVS II -500L	[主 830 副 365]	[主 447 副 947]							
自动真空充气包装机	FVS II -G	FVS II -400 II G	[890]	[345]			●				4
		FVS II -400×150G	[890]	[347]			●	●			
		FVS II -500 II G	[890]	[445]			●				
		FVS II -500×150G	[890]	[447]			●	●			
自动真空(充气)包装机	FVS-7 FVS-NV	FVS-7-400 II	[890]	[340]	●	●					5
		FVS-500NV	[890]	[440]	●	●					
		FVS-500NV-G	[890]	[440]	●	●	●				
	FVS-3	FVS-3	[主 890 副 640]	[主 630 副 1,120]				●			
		FVS-3S II	[主 940 副 540×2 处]	[主 640 副 1,050]				●			
水平式(连动)真空包装机	FVH	FVH-S1 (L)	[1,100×2 处]	[660 (封口间)]							6
		FVH-S1W	[1,100×2 处]	[1,000 (封口间)]							
							●	●			
HI-MAN贴袋式真空包装机	HI	HI-750	[700 (下薄膜袋)]	[490 (下薄膜袋)]							7
		HI-750 II	[700 (下薄膜袋)]	[490 (下薄膜袋)]							
		HI-750IS	[546 (袋类时)]	[400 (袋类时)]							
连动真空包装机	FVB	FVB-U9 II -400	[1,090]	[345]	●	●					8
		FVB-U9 II -400×110	[1,090]	[345]	●	●		●			
		FVB-U9 II -500	[1,090]	[435]	●	●					
		FVB-U9 II -500×110	[1,090]	[435]	●	●		●			
		FVB-U9-500W	[1,090]	[200 (封口间)]	●	●					
		FVB-U X 400	[1,090]	[345]	●	●					
		FVB-U X -500	[1,090]	[435]	●	●					
		FVB-U4-370 II G	[890]	[300]			●				
		FVB-U4-430 II G	[890]	[360]			●				
		FVB-U5-500 II G	[1,090]	[440]			●				
FVB-UC	FVB-UC	FVB-UC-400	[890]	[345]	●	●					
		FVB-UC-400×110	[890]	[345]	●	●					
大型肉用真空(充气)包装机	FVM	FVM-WM	[670×2 处]	[790 (封口间)]				●			9
		FVM-WMG	[640×4 处]	[790 (封口间)]			●	●			
		FVM-4S III	[670]	[1,070]				●			
		FVM-4W III (-L/-R)	[670×2 处]	[1,000 (封口间)]				●			
业务用装袋真空包装机	FVF	FVF-275	170 ~ 275	200 ~ 380	●	●					10
		FVF-450 (H)	250 ~ 450	350 ~ 500	●	●			●		
		FVF-8-260N	200 ~ 250	280 ~ 380	●	●					
旋转式真空包装机	FVR • 8600 (日本国内规格)	FVR-8-175N	[175]	[345]							11
		FVR-8-175NW1	[175×2 处]	[160 ~ 220 (封口间)]							
		FVR-8-260N	[260]	[358]							
		FVR-8-260N- I	[260]	[358]							
旋转式真空包装机(日本国内规格)	FVR • 8600 (日本国内规格)	8600-14D	[360 (最大)]	[470]				●			12
		8600-14ELD	[360 (最大)]	[670]				●			
		8600-14ELJ	[360 (最大)]	[670]							
		8600B-18D	[460 (最大)]	[670]				●			
		8610T-14	[360 (最大)]	[620]							
立式装袋真空包装机	FVV	FVV-10-220N III	80 ~ 220	150 ~ 300	●	●					13
		FVV-8-180N	100 ~ 180	150 ~ 500	●	●					
		FVV-8-250NB-L	80 ~ 180	150 ~ 300	●	●					
		FVV-8-275N	160 ~ 275	150 ~ 380	●	●					
		FVV-12-150N	80 ~ 150	100 ~ 250	●	●					
		FVV-10X10-220N	80 ~ 220	150 ~ 300	●	●					
	FVV 充气 / 高温产品	FVV-10X10-220GE	160 ~ 220	150 ~ 300	●	●	●				14
水平式装袋真空包装机	FHV	FVV-10X12-160G	100 ~ 160	150 ~ 250	●	●	●				
		FVV-8X10-160WN	80 ~ 140	120 ~ 250	●	●			●		
托盘真空充气包装机	FTG	FHV-8-220-L	130 ~ 220	200 ~ 300	●	●				●	15
		FHV-8-275	190 ~ 275	200 ~ 380	●	●				●	
		FHV-8-220-L	190 ~ 275	200 ~ 380	●	●					
托盘真空充气包装机	FTG	FTG-200M	200 (最大) (托盘)	200 (最大) (托盘)	●	●	●				16
		FTG-300M	200 (最大) (托盘)	300 (最大) (托盘)	●	●	●				
		FTG-200SF	225 (最大) (托盘)	200 (最大) (托盘)	●	●	●				
		FTG-300SF	225 (最大) (托盘)	300 (最大) (托盘)	●	●	●				
		FTG-200F	115 (最大) (托盘)	200 (最大) (托盘)	●	●	●				

真空包装机

封口机

装袋机・整形机

充填机・投料机

其他・相关机器

索引【按产品／按能力】

	机器名称	系列名称	款 式	尺 寸		功 能						刊登页
				袋幅 [封口长] (mm)	袋长 [封口下] (mm)	微机	触摸屏	可以填充气体	深型	可填充高温产品	水平插入	
封口机	自动装袋封口机	FF	FF-220NⅢ-L	80 ~ 230	100 ~ 350	●	●	●				13
			FF-220NⅡL	80 ~ 230	100 ~ 450	●		●				
			FF-220NⅢ-PC	80 ~ 230	100 ~ 350	●	●					
			FF-220NⅢL-PC	80 ~ 230	100 ~ 450	●						
			FF-220NⅢ-T	80 ~ 230	100 ~ 350	●	●					
			FF-220NⅢ-VT	100 ~ 230	130 ~ 300	●	●					
			FF-220NⅡRT	100 ~ 230	130 ~ 350	●	●					14
			FF-300NⅡ	150 ~ 300	150 ~ 450	●						
			FF-300NⅡL	150 ~ 300	150 ~ 500	●	●	●				
			FF-450NⅡ	250 ~ 450	300 ~ 600	●						
			FF-160WN	80 ~ 160	100 ~ 250	●	●	●				
			FF-200WN	80 ~ 200	100 ~ 320	●	●					
	大袋用制袋包装机	FFD	FF-12-150WN-L	80 ~ 150	130 ~ 250	●	●	●				15
			FF-10-230NⅢ	80 ~ 230	100 ~ 300	●	●	●				
			FF-10-230GU	80 ~ 230	150 ~ 380	●	●					
	水平式装袋封口机	FHF	FFD-230	100 ~ 230	130 ~ 380	●	●					
			FFD-6-230N	80 ~ 230	100 ~ 350	●		●				
			FFD-380A	190 ~ 380	280 ~ 600	●	●					
			FFD-380BⅡ	200 ~ 380	280 ~ 600	●	●					
			FHF-220	140 ~ 220	200 ~ 300	●	●				●	
装袋机·整形机	自动装袋机	FV	FV-8	100 ~ 220	200 ~ 500							16
			FV-8S	100 ~ 220	200 ~ 340	●						
	真空整形机	FSP	FSP-300	300 (最大)	380 (最大)							
			FSP-400	400 (最大)	700 (最大)							
			FSP-6-500	150 ~ 300	190 ~ 450	●						
			FSP-10-180	180 (最大)	300 (最大)	●						
	立式整形装袋真空包装机		FSP-10-220V	100 ~ 220	150 ~ 300	●						17
			FSP-10-275NYV	190 ~ 275	150 ~ 400	●						
装袋机·整形机	机器名称	系列名称	款 式	容 积 (量)		功 能						刊登页
				袋幅 [封口长] (mm)	袋长 [封口下] (mm)	微机	触摸屏	可以填充气体	深型	可填充高温产品	水平插入	
	少量液体充填机	FSS	FSS-50	5 ~ 50	5 ~ 50							17
			FSS-90	9 ~ 90	5 ~ 50							
	液体充填机	FLPⅡ	FLPⅡ-60	6 ~ 60	5 ~ 50							
			FLPⅡ-140	14 ~ 140	5 ~ 50							
			FLPⅡ-250	25 ~ 250	5 ~ 50							
			FLPⅡ-100	20 ~ 100	5 ~ 80							
		FLF	FLFⅢ-140	28 ~ 140	5 ~ 80							
			FLFⅢ-350	70 ~ 350	5 ~ 80							
			FLFⅢ-700	140 ~ 700	5 ~ 80							
			FLFⅢ-1000	200 ~ 1,000	5 ~ 80							
			FLFⅢ-2000	400 ~ 2,000	5 ~ 80							
			FLFⅡ-500	70 ~ 500	5 ~ 50							
			FLFⅡ-400W	60 ~ 400	5 ~ 50							
	中粘度液体充填机	FVL	FVL-300		5 ~ 90	●						18
	高粘度液体充填机	FMB	FMB-2000-1H	2,500 (最大)	5 ~ 60	●	●					
	螺旋式充填升降机	FLM	FLM-350			●	●					
	定量充填机	V	V-4	10 ~ 325		●						19
		FMV	FMV-500	50 ~ 500 (斗变动)		●						
	碗式投料传送装置	TCⅡ	TCⅡ (标准型)	3,000 (最大)								
			TCⅡ-L (低底座型)	3,000 (最大)								
			TCⅡ-18FA	3,000 (最大)								
			TCⅡ-23LH	3,000 (最大)								
	杯式投料机	FC	TCⅢ-27	1,400 (最大)								20
			TCⅢ-32	1,400 (最大)								
			FC-90N (L)	668 (最大)		●						
			FC-90WNⅡ (L)	668 (最大)		●						
其他·相关机器	机器名称	系列名称	款 式	尺 寸 (量)		功 能						刊登页
				袋幅 [封口长] (mm)	袋长 [封口下] (mm)	微机	触摸屏	可以填充气体	深型	可填充高温产品	水平插入	
	脱水滚压机	FRR	FRR-500Ⅱ									21
	真空罐	真空罐	大型真空罐									
	整形传送装置	整形传送装置	整形传送装置									
	制袋机	FBM	FBM-300STE	100 ~ 220	100 ~ 300	●	●					22

永远在您的身边

OLD RIVERS®

■ 上海神和机械有限公司
中国·上海市浦东新区杨高南路1998号4号楼106室,108室
TEL 86-21-6831-3500 FAX 86-21-6831-3330

■ 台北事务所
台北市信义路五段五号台北世界贸易中心展览大楼7C-07
TEL+886-2-2725-3429 FAX+886-2-2723-2030

■ 东京总部
东京都品川区大井6丁目19-12
TEL+81-3-3774-3311 FAX+81-3-3774-2110

■ 总部广岛工厂
广岛县三原市沼田西町小原200-65
TEL+81-848-86-5853 FAX+81-848-86-6350

※该产品目录为截至2023年3月的信息。(初版 2011年7月)
※产品目录中记载的机型及规格内容有时会在未经预先通知的情况下进行变更, 敬请谅解。
※照片与实物的外观可能会有所不同。
※请使用最新的外形图进行外形尺寸的确认。
※请在与我公司的业务人员协商后进行安装。
※请严格遵守使用说明书的内容正确安全地进行操作。