

1


2

3


4

5

6



VIEW A

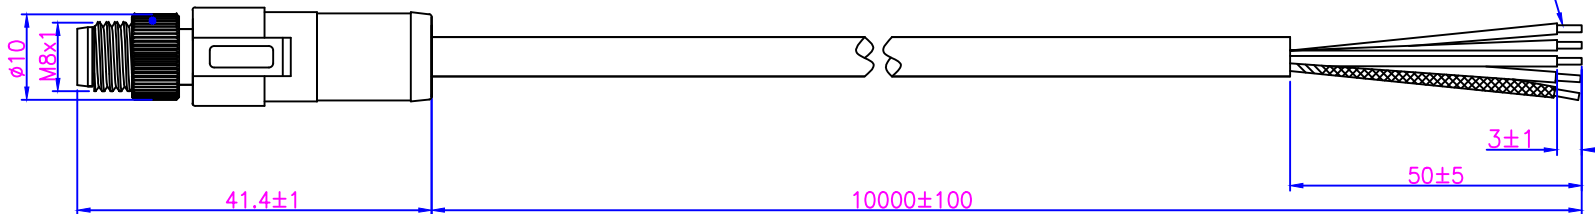

☆ 注意事项及备注

☆ 信号负、电源地、屏蔽层根据现场情况，可连接在一起，以减小模拟信号干扰。

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	3A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment

接线定义

P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 定义
1	Brown 棕	电源正
2	White 白	信号正
3	Blue 蓝	信号负
4	Black 黑	电源地
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	屏蔽层

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)

DWN

N/A

CHK

APVD

UNIT

MM

SIZE

A4

REV

A

SHEET

1 OF 1



TITLE

M8-A1-P4-10M-PVC

PART NO

DRAWING NO

CZ3117904

业务确认

RoHS



THIRD ANGLE


日期

2023-10-17

制图

周广

审核



Size:A4

单位: mm

品名 模拟浪高仪连接线

成都迈铄智感科技有限公司