










使用闹钟


设置闹钟

- 1 按下闹钟设定键 ，默认闹钟时间AM6:00将会闪烁。
- 2 将SET旋钮转到所需的闹钟时间。
- 3 按下设定旋钮ENTER或闹钟设定键  确认。
- 4 闹钟将开启，并显示闹钟开启图标 。
- 5 按下闹钟开关键  可开启或关闭闹钟。




使用贪睡功能和关闭闹钟

- 1 如果在闹钟响后需要多睡一会，按下贪睡键 SNOOZE，闹钟会暂停响闹，屏幕将显示 Z² 图标，10分钟后闹钟会再次响起（最多可重复12次）。
- 2 在闹钟响闹后，若要关闭闹钟，按下闹钟开关键 ，闹钟开启图标  将消失。
- 3 若要重复使用同一时间的闹钟，再次按下闹钟开关键  打开闹钟，屏幕将显示闹钟开启图标 。




USB充电

- 1 Sound Rise II 有3个USB充电端口，将可充电设备连接到USB端口即可充电。





Type A-12W(最大功率)
Type C-20W(最大功率)





Type A-18W(最大功率)


设置屏幕亮度

- 1 重复按下调光键  可以改变屏幕亮度。
- 2 当屏幕息屏或最低亮度时，按下任何按键均可暂时点亮显示屏，再进行相关功能的操作。
- 3 在屏幕为息屏或最低亮度时，当闹钟响起，显示屏将自动亮屏，如果按下贪睡键 SNOOZE，屏幕将息屏，直至闹钟再次响起。





收听电台

- 1 按下电源键  开机。
- 2 重复按下音源键 ，直到屏幕上显示 FM 图标。
- 3 长按 << 或 >> 键2秒钟，搜索要收听的电台。
- 4 也可以转动SET旋钮，转到需要收听的电台。
- 5 按CH键可显示当前电台的频率。



预存电台

- 1 可预存10个电台，编号对应“P:01--P:10”。
- 1 搜索需要预存的电台。
- 2 按下预设键 PRESET，当前编号“P:01”将会闪烁。
- 3 按下 << 或 >> 键，可随意更改预设电台编号。
- 4 再次按下预设键 PRESET，将当前电台保存，选定的编号会停止闪烁，存台完成。
- 5 若要收听已储存的电台，请按播放键  在储存电台按编号顺序进行选择。



使用蓝牙播放音乐

蓝牙配对


1 通过以下两种方式进行蓝牙配对:

方式 1:

- a) 按下电源键 开机。
- b) 按音源键 进行选择, 蓝牙图标 将缓慢闪烁。
- c) 按配对键 开始配对, 图标将快速闪烁。

方式 2:

- d) 在待机状态下, 只需直接按下配对键 , 系统将自动打开并启动配对模式, 图标将快速闪烁。




2 在音源播放设备上, 打开蓝牙设置菜单以检测可用设备。检测到Sound Rise II后, 请点击进行配对。配对成功后, 蓝牙图标 将停止闪烁。

注意:

要配对另一个新设备, 请按住配对键 2秒钟以断开当前配对设备的连接。蓝牙图标 将再次快速闪烁, 以便配对新设备。


蓝牙播放音乐

- 1 配对后, 使用Sound Rise II 或音源设备上的播放控制键, 进行操作。
- 2 可以通过调节Sound Rise II 上的音量旋钮或调整已配对设备的音量按键来改变音量, 若要达到最大音量, 请将两个设备的音量都调到最大值。




播放自然声

- 1 在待机或其他功能状态下, 按下自然声键 , 屏幕将显示 图标。
- 2 按 或 键选择所需的自然声音效。



使用其他音频输入

- 1 将音源设备与Sound Rise II 背部的音频输入线连接。
- 2 按下电源键 开机, 重复按下音源键 , 进入音频输入模式, 屏幕将显示 图标。

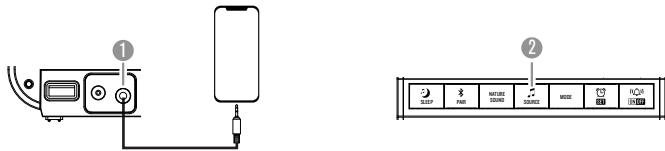

设置定时关机

设置定时器, 将会在预定的时间内自动关机 (如入睡听音乐)。

- 1 重复按下睡眠键 以选择定时器持续时间 (15、30、60、90、120、OFF)。屏幕将显示 图标, 选择OFF可取消睡眠定时器。
- 2 选择持续时间后, 等待5秒钟, 睡眠定时器将自动启动。
- 3 定时器运行时, 再次按下睡眠键 可显示剩余时间。
- 4 要取消睡眠定时器, 请长按睡眠键 3秒钟, 直至 图标消失。

