


代码	类型	相数
YEDZKK01	开环矢量迷你型	三相

特点:


- 满足低功率电机驱动要求, 特别适合中、小型机械的应用;
- 更优化的电机控制算法, 启动转矩1Hz时可达150%, 过载能力150%额定转矩可连续60秒;
- 更灵活的组合方式: 1路高速脉冲输出, 2路模拟量输出、扩展1路继电器输出。



规格: 2T-0.4~0.75
规格: 4T-0.75~1.5

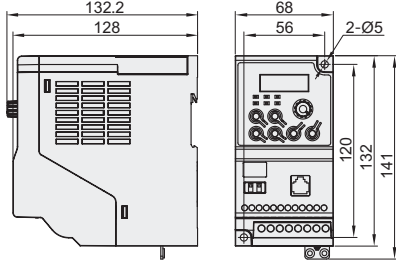

规格: 2T-1.5~4.0
规格: 4T-2.2~5.5

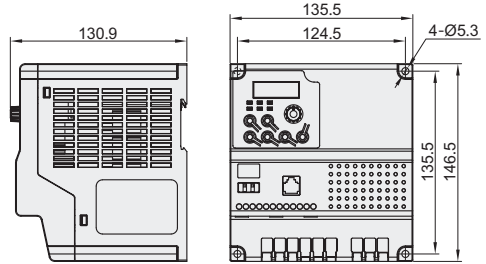

型号		适用电机容量 (KW)	是否兼容单相	输入电压(V)	输出额定电流(A)
代码	规格				
YEDZKK01	2T	0.4	是	200~240	2.3
		0.75			4.0
		1.5			7.0
		2.2			9.6
	4T	4.0	否	380~460	17
		0.75			2.5
		1.5			3.8
		2.2			5.1
		4.0			9.0
		5.5			13



请按图示订货

型号		适用电机容量 (KW)
代码	规格	
YEDZKK01	2T	0.4
		0.75

YEDZKK01—2T—0.4