

# 条形LED照明灯

黑色/银白色  
标准型

CCC CE

代码	类型	外壳颜色	光源颜色
YEDZHE01	三防	黑色	日光色
YEDZHE02		银白色	黄色
YEDZHE03			




## 特点

- 产品采用压铸结构，防水胶条，防水硅胶，钢化玻璃等部件有机结合；
- 灯具整体导热性能好，外观简洁大方，精致美观；
- 防护等级高达IP65，适合各种恶劣的工作环境，性价比极高；
- 采用台湾原装进口3030灯珠，该光源体积小、热阻低、导热性能好、低光衰是照明灯具的最佳选择；
- 使用螺丝固定，固定座可90°调节灯具照射角度；

适用范围：机床内部照明、各种冷库内部照明等。

## 产品安装方式

- 在指定固定点开M4的螺丝孔，孔距如下图所示；
- 用螺丝拧紧固定座，安装好后，松开定位螺母，灯具根据需要可90°调节照射角度，调节到所需角度，最后拧紧定位螺母。

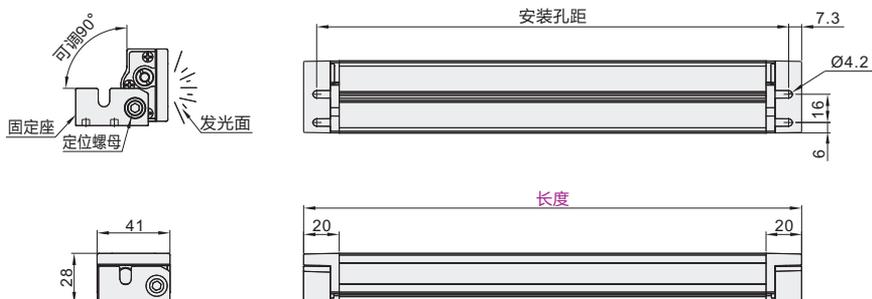

视角标准：第一视角

型号		安装孔距	功率 W	输入电压范围	输入电流 mA	光通量 Lm	电线长度
代码	长度						
YEDZHE01	280	262±3	8	DC24±2V	320	635	0.55m
YEDZHE02	380	362±3	12		500	1000	
YEDZHE03	480	462±3	16		680	1330	
	580	562±3	18		840	1500	
YEDZHE02	780	762±3	34		1400	2400	

## 性能表

防护等级	IP65
发光效率	70~75Lm/W
驱动电源	低压非隔离型
表面温度	< 60°C
灯具寿命	50000H
色温	2000/6000K
显色指数	≥80Ra
发光角度	60°
环境温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
环境湿度	10~90%
储存湿度	10~90%



请按图示订货

型号	
代码	长度
YEDZHE01	280
YEDZHE02	380

YEDZHE01 — 280