





代码	类型	材质	防护等级	使用温度范围
YEDZKN07	带端子台型	铸铝	IP66	-50°C ~ +130°C

- 特点:
- 铸铝接线盒采用高质量压铸铝合金材料压铸而成;
  - 具有结构合理简洁、优秀的抗冲击性能、有效的密封性能和良好的抗电磁干扰的特点;
  - 接线盒内可安装接线端子线路板或其它电气元件, 适用于各种自动化领域。


极数: 4P




极数: 6P

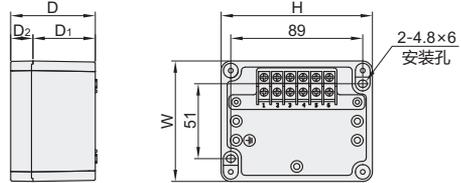



极数: 10P

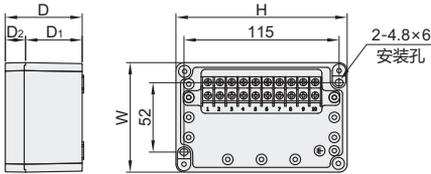

极数: 15P

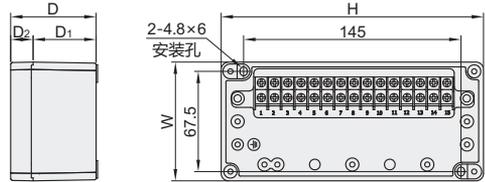

极数: 20P

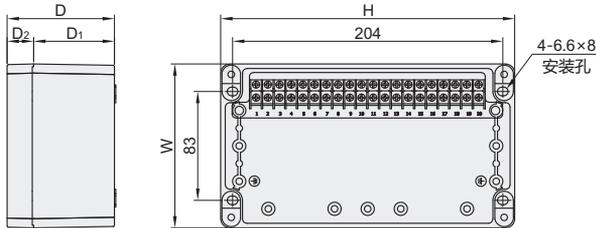

代码	型号	极数	外形尺寸				
			W(宽度)	H(长度)	D(高度)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
YEDZKN07		4P	77	82	57	42	15
		6P	82	102			
		10P		127			
		15P	80	175	80	60	20
		20P	125	220			



请按图示订货

型号	
代码	极数
YEDZKN07	4P
	6P

YEDZKN07—4P